LS/PD MULTI 3 FL | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



- Office luminaires
- Linie świetlne

Korzyści ze stosowania produktu

- Particularly flat construction

Cechy produktu


- Obudowa o niskim profilu
- Podłączenie przez modułowe złącze 4p4c
- Długość przewodu połączeniowego: 2,1 m (podłączony na stałe)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga

Długość	35.0 mm
Szerokość	21.0 mm
Wysokość	12.0 mm
Masa produktu	42.00 g

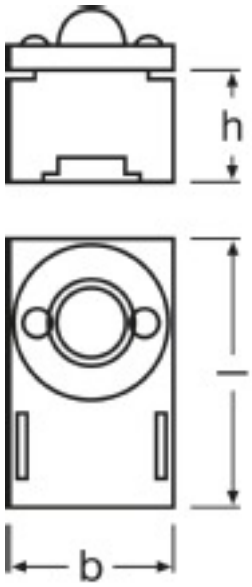

Product line drawing

Kolory i materiały

Kolor produktu	Antracyt

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Maks. wysokość instalacji	4 m
Obszar detekcji	6 m
Kąt detekcji	80 ° [1)]
Typ instalacji	Luminaire integration
Zakres pracy, czujnik światła	20...600 lx [1)]

[1)] W przybliżeniu

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Suitable for MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco control unit
- Suitable for DALI Professional Sensor Coupler

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.