DIM MULTIeco | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Korzyści ze stosowania produktu

- Zgodne z wymogami MINERGIE i EU Ecodesign, zaplanowanymi na rok 2012
- Oszczędność energii do 75 % (w porównaniu z połączeniem konwencjonalny układ zasilający + świetlówkaT8, bez czujników)

Cechy produktu

- Przeznaczony do sterowania światłem dziennym z funkcją obecności
- Maks. pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Zintegrowany zestyk obciążenia
- 14 trybów pracy ustawianych mikroprzełącznikami, np. sterowanie przez czujnik światła dziennego lub obecności, w zależności od ustawienia
- Możliwość synchronizacji maks. 3 sterowników dla centralnej funkcji obecności
- Ręczna regulacja i ustawianie wartości zadanej za pomocą standardowych łączników
- Dostępne również w opakowaniach przemysłowych (50 sztuk)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	100…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu	0.9 W

Wymiary i waga

Długość	118.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Masa produktu	50.00 g

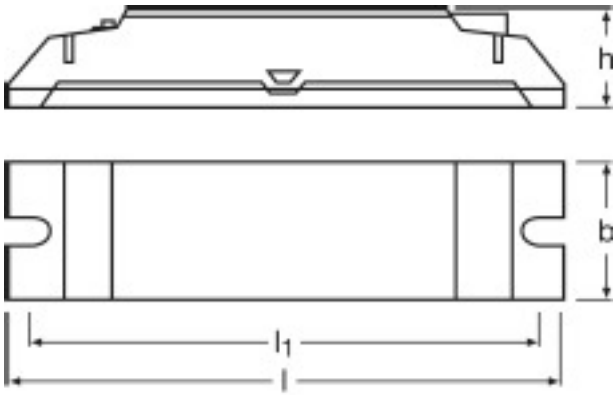

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Liczba wyjść kontrolnych	1
Interfejs ściemnialny	1...10 V
Obciążalność styku	5 A
Typ instalacji	Luminaire integration/Zwieszenie

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 2 czujników (kompatybilne ze wszystkimi czujnikami MULTI 3)
- Przeznaczone dla maks. 10 elektronicznych układów zasilających z regulacją sygnałem analogowym 1...10 V
- Możliwy oddzielny montaż przy pomocy ECO CI KIT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.