DIM MULTI 3 | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii do 70 % (w porównaniu z połączeniem konwencjonalny układ zasilający + świetlówka T8, bez czujników)

Cechy produktu

- Przeznaczony do sterowania światłem dziennym z funkcją obecności
- Zintegrowany zestyk obciążenia
- Moc wejściowa: ok. 1,5 W
- Podłączenie przez modułowe złącze 4p4c
- Wybór spośród 10 trybów pracy od sterowania ręcznego do w pełni automatycznego
- Ręczna regulacja i ustawianie wartości zadanej za pomocą standardowych łączników

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	230.00 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu	1.5 W

Wymiary i waga

Długość	189.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Masa produktu	144.00 g

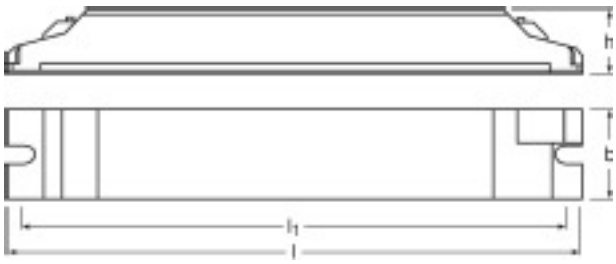

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Interfejs ściemnialny	1...10 V
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Luminaire integration/Zwieszenie


Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 32 elektronicznych układów zasilających z regulacją sygnałem analogowym 1...12 V
- Przeznaczone dla maks. 4 czujników (kompatybilne ze wszystkimi czujnikami MULTI 3)
- Wymagany zewnętrzny przekaźnik mocy, jeżeli przekroczone jest obciążenie pojemnościowe zestyku

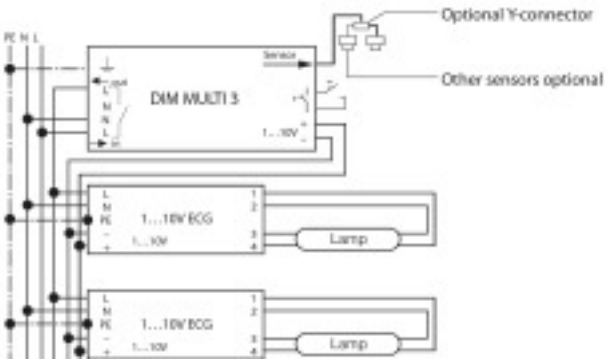

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.