DALI MULTI 3 | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii do 70 % (w porównaniu z połączeniem konwencjonalny układ zasilający + świetlówka T8, bez czujników)

Cechy produktu

- Przeznaczony do sterowania światłem dziennym z funkcją obecności
- Moc wejściowa: ok. 1,5 W
- Wybór spośród 10 trybów pracy dla szerokiego zakresu zastosowań
- Ręczna regulacja i ustawianie wartości zadanej za pomocą standardowych łączników
- Możliwość synchronizacji maks. 4 sterowników dla centralnej funkcji obecności

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	100…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu	2 W

Wymiary i waga

Długość	189.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Masa produktu	80.00 g

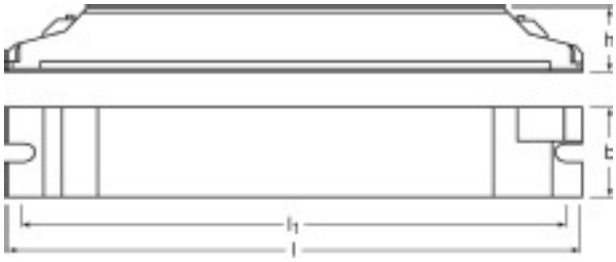

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Interfejs ściemnialny	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Luminaire integration/Zwieszenie

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 32 elektronicznych układów zasilających z regulacją sygnałem cyfrowym DALI
- Przeznaczone dla maks. 4 czujników (kompatybilne ze wszystkimi czujnikami MULTI 3)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.