EASY IR CI | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



Cechy produktu


- Odbiornik podczerwieni do podłączenia do sterowników EASY
- Długość przewodu połączeniowego: 2,1 m (podłączony na stałe)
- Podłączenie za pomocą czterobiegunowego zacisku śrubowego lub modułowego złącza 4p4c
- Montaż natynkowy z ZESTAWEM CZUJNIKÓW

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga

Średnica	50.0 mm
Długość	50.0 mm
Szerokość	50.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Masa produktu	30.00 g

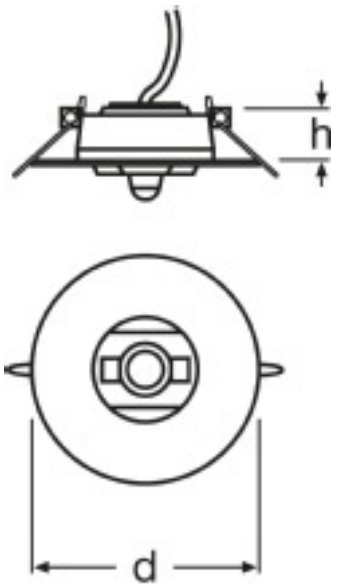

Product line drawing

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Interfejs ściemnialny	EASY
Typ instalacji	Zwieszenie/Montaż/Sufit

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.