EASY RC | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

Cechy produktu


- Odbiornik radiowy 868,3 MHz
- Podłączenie za pomocą czterobiegunowego zacisku śrubowego lub modułowego złącza 4p4c

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga

Długość	118.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Masa produktu	35.00 g

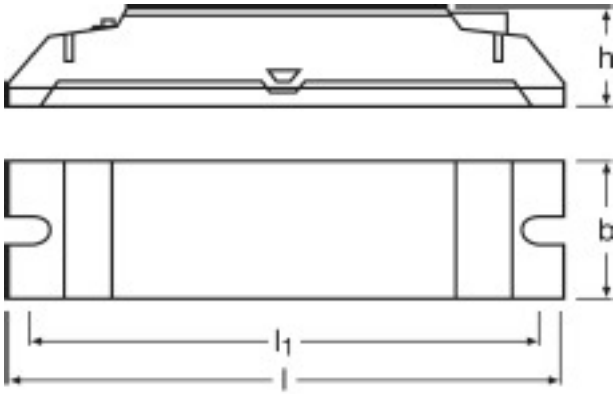

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

Możliwości

Interfejs ściemnialny	EASY
Pasmo transmisji	30 m [1)]
Typ instalacji	Luminaire integration/Zwieszenie

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

[1] Maximum

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 8 urządzeń EASY Hybrid Remote oraz 8 EASY COLOR DRIVE

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.