DALI EASY III | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



- Ceiling or independent installation via LMS CI BOX possible

Cechy produktu

- Sterownik oświetlenia z 4 wyjściami nadawczymi DALI
- Zintegrowany sekwenser dla maks. 4 różnych sekwencji
- Możliwość konfiguracji maks. 16 różnych scen świetlnych RGB (W) z czasami przejścia
- Możliwość zapisu i przywołania maks. 16 statycznych scen świetlnych
- Możliwość synchronizacji maks. 64 sterowników

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	100…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu	3 W

Wymiary i waga

Długość	189.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Masa produktu	90.00 g

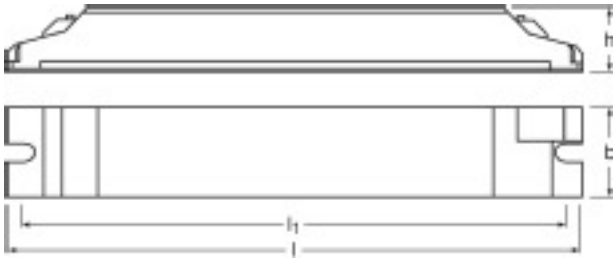

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Interfejs ściemnialny	DALI / EASY
Liczba wyjść kontrolnych	4
Typ instalacji	Zwieszenie/Luminaire integration

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 32 elektronicznych układów zasilających

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.