DALI EASY SO | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



- Oświetlenie sklepowe
- Restauracje
- Oświetlenie zakładów opieki zdrowotnej i odnowy biologicznej

Korzyści ze stosowania produktu

- Natychmiastowe włączenie lampy z trybu czuwania
- Podstawowa konfiguracja bez oprogramowania

Cechy produktu

- Sterowanie oświetlenia przełączanego i ściemnianego
- Sterowanie scenami świetlnymi i sekwencjami (przywołanie / zapis)
- 4 linie DALI
- Przekaźnik wyjściowy (3 A)
- 2 wejścia bezpotencjałowe zestyków (wł./wył./regulacja, przełącznik czasowy)
- Zintegrowany zestyk obciążenia służący do odłączania elektronicznych układów zasilających od zasilania linii
- Automatyczne przywołanie i uruchomienie sceny
- Możliwość rozszerzenia do maks. 64 urządzeń

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc systemu	10 W
Napięcie znamionowy	110…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz

Wymiary i waga

Długość	96.0 mm
Wysokość	62.0 mm
Szerokość	108.0 mm
Masa produktu	200.00 g

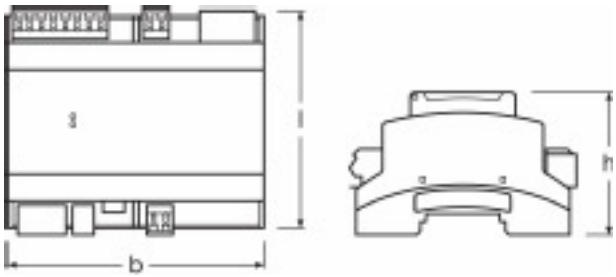

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Interfejs ściemnialny	DALI / EASY
Typ instalacji	DIN rail mounting
Liczba wyjść kontrolnych	4

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 32 elektronicznych układów zasilających
- Przeznaczone dla interfejsów użytkownika / urządzeń sterujących EASY
- Odpowiedni DALI REPEATER, DALI CONV i DALI SWITCH

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.