DIM MCU | Systemy sterowania oświetleniem



Cechy produktu

- Włącznik obciążenia: 250 V/6 A (10 elektronicznych układów zasilających 1-lampowych lub 5 elektronicznych układów zasilających 2-lampowych)
- Pokrywa kremowobiała

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	230.00 V

Wymiary i waga

Długość	80.0 mm
Szerokość	80.0 mm
Wysokość	40.0 mm
Masa produktu	140.00 g

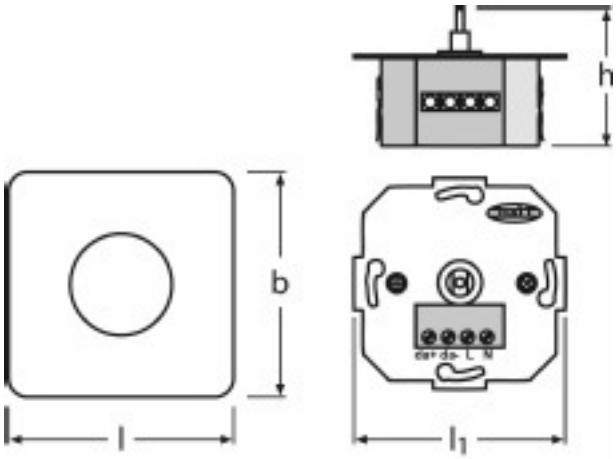

Product line drawing

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Interfejs ściemnialny	1…10 V
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Integrated in flush device box
Obciążalność styku	6 A


Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 100 elektronicznych układów zasilających
- Elastyczne rozszerzenie przez zewnętrzny zestyk obciążenia lub wzmacniacz sygnału DIM SA

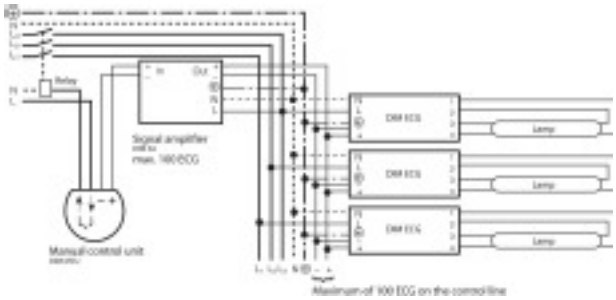

Opcje kontroli

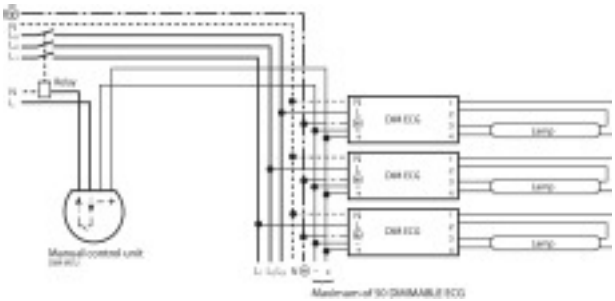

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.