DALI LS/PD BASIC | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Cechy produktu

- Czujnik światła i obecności do instalacji w oprawie lub montażu sufitowego
- Może być używany jako sam czujnik światła lub sam czujnik obecności

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc systemu	0.3 W

Wymiary i waga

Długość	59.0 mm
Szerokość	71.0 mm
Wysokość	42.0 mm
Masa produktu	90.00 g

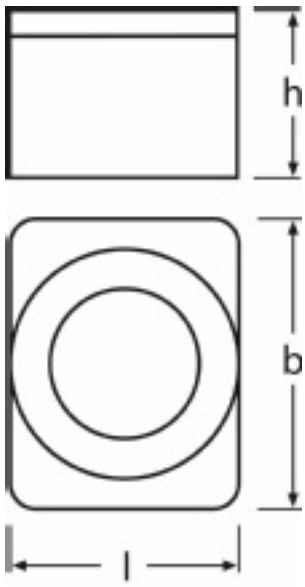

Product line drawing

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Interfejs ściemnialny	Analogowy
Maks. wysokość instalacji	6 m
Kąt detekcji	100 ° [1)]
Typ instalacji	Luminaire integration/Montaż/Sufit
Zakres pracy, czujnik światła	0…400 lx [2)]

[1)] W przybliżeniu / Measured at the sensor

[2)] W przybliżeniu


Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Instalacja za pomocą dołączonego klipsa montażowego, służącego do mocowania na świetlówkach
- Suitable for DALI RC BASIC SO

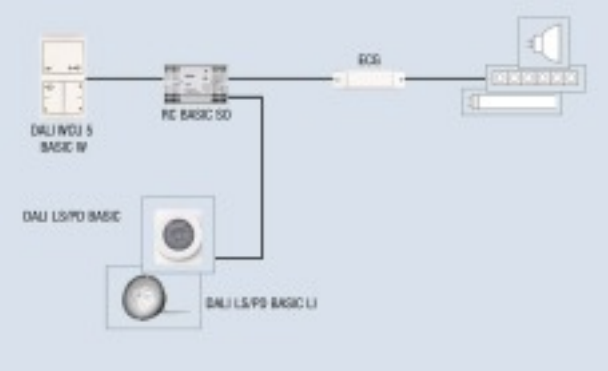

Inne rysunki i zdjęcia

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.