DALI RC BASIC SO | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Cechy produktu

- DALI control unit
- Wykrywanie obecności z opóźnieniem definiowanym przez użytkownika (1...30 min)
- Zintegrowany bezpotencjałowy zestyk usterki służący do zgłaszania usterek lamp
- Sterowanie maks. 4 scenami świetlnymi (jedna ze sterowaniem światłem dziennym)
- Sterowanie maks. 4 dowolnie przyporządkowanymi scenami świetlnymi (3 ze sterowaniem światłem dziennym)
- 3 wejścia dla maks. 6 czujników światła lub obecności
- 5 wejść z zestykami zwiernymi bezpotencjałowymi dla rozruchu / eksploatacji
- Maks. moc wejściowa: 9 W

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	230.00 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu	9 W

Wymiary i waga

Długość	90.0 mm
Szerokość	140.0 mm
Wysokość	62.0 mm
Masa produktu	550.00 g

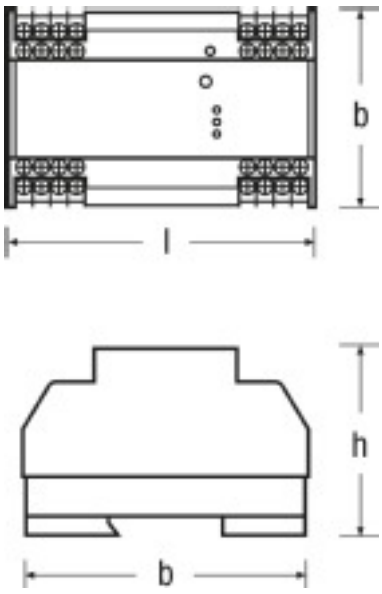

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+45 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Interfejs ściemnialny	DALI
Typ instalacji	DIN rail mounting


Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 64 elektronicznych układów zasilających DALI
- Elastyczne rozszerzenie przez repeatery DALI

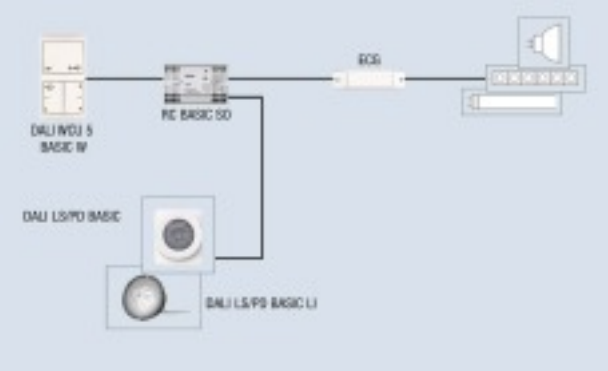

Inne rysunki i zdjęcia

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.