Gateway e:bus DALI

E-BUS DALI Gateway | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Cechy produktu

- Interfejs między DALI PRO CONT-4 a ekranem dotykowym lub Glass Touch
- Elementy sterujące podłączone przez magistralę komunikacyjną

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	24.00 V

Wymiary i waga

Długość	90.0 mm
Szerokość	54.0 mm
Wysokość	60.0 mm
Masa produktu	130.00 g

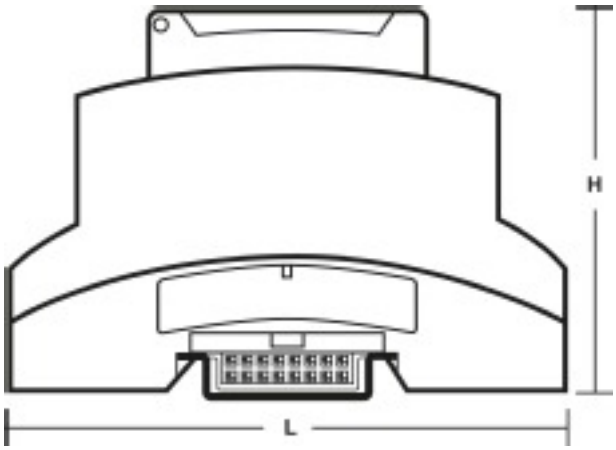

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	DIN rail mounting


Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Wymagane zasilanie 24 V (np. PS 30/24 V)

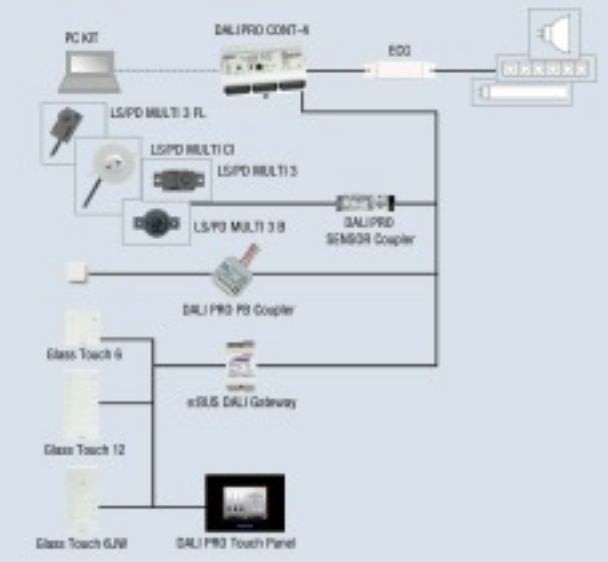

Inne rysunki i zdjęcia

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.