DALI PRO PB Coupler | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Korzyści ze stosowania produktu

- Zasilacz z DALI
- Możliwość zastosowania standardowych przycisków / łączników

Cechy produktu


- DALI pushbutton coupler
- 4 wejścia bezpotencjałowe

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga

Długość	42.0 mm
Szerokość	42.0 mm
Wysokość	20.0 mm
Masa produktu	22.00 g

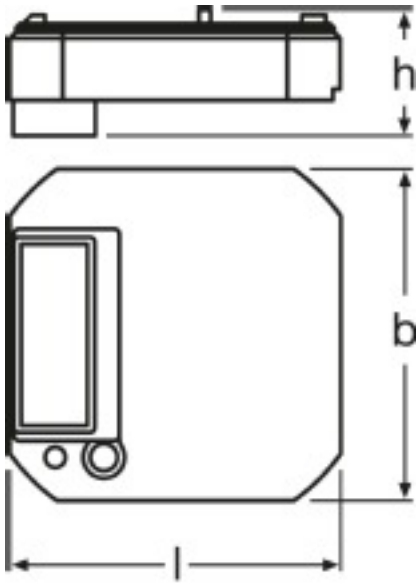

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

Możliwości

Interfejs ściemnialny	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Integrated in flush device box

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Can be used with DALI Professional or DALIeco light control system

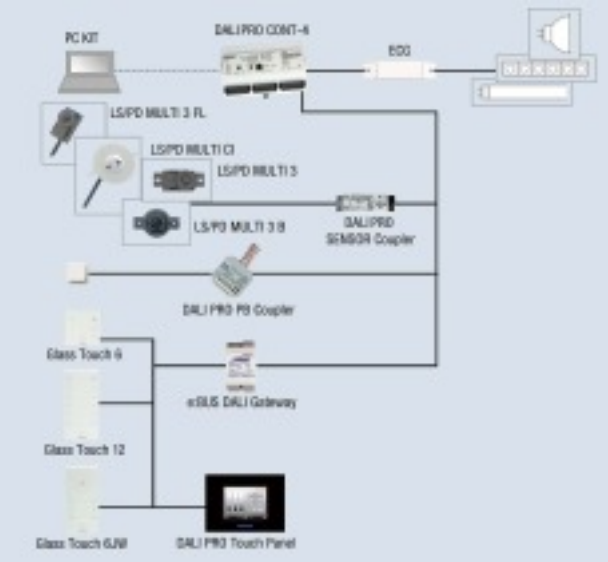

Inne rysunki i zdjęcia

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.