DALI CON 1...10 SO | Signal converters DALI to 1...10 V



Korzyści ze stosowania produktu

- Możliwość eksploatacji tylko jako przełącznik

Cechy produktu

- Obciążenie pojemnościowe wyjścia sterującego: maks. 100 mA
- 0...10 V maks. 5 mA aktywne
- Przełączana charakterystyka: liniowa / logarytmiczna
- Obciążenie pojemnościowe lub włącznik: 5 A
- Sterowanie dotykiem elektronicznych układów zasilających DIM 1...10 V

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu	5 W

Wymiary i waga

Długość	72.0 mm
Szerokość	64.0 mm
Wysokość	90.0 mm
Masa produktu	200.00 g

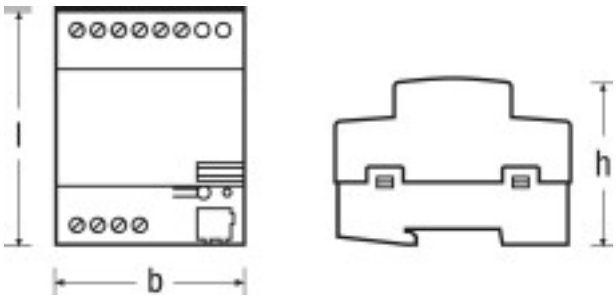

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+45 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Interfejs ściemnialny	DALI / 1...10 V
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	DIN rail mounting
Obciążalność styku	5 A

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 100 elektronicznych układów zasilających
- Przeznaczone dla maks. 33 wzmacniaczy sygnału DIM SA

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.