

CorePro LEDlamps

CorePro LEDspotLV 6.5-50W WW MR16 36D

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Bańka	MR16 [MR 16inch/50mm]
Trwałość znamio-nowa [h]	20000 hr
Trwałość znam. [lat]	10 an

• Parametry świetlne

Kod barwy	WW
Oznaczenie barwy (tekst)	Ciepłobiała
Kąt wiązki	36 D
Opis wiązki	- [-]
Temp. barwowa najbliższa	2700 K
Strumień świetlny	380 Lm
Światłość	1200 cd
Wskaźnik oddawania barw	80
Temp. barwowa	2700 K [CCT 2700K]
Strumień świetlny znamionowy	380 Lm

• Parametry elektryczne

Moc	6.5 W
Moc techniczna	6.5 W
Napięcie	12 V
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Współczynnik mocy	0.7 -
Prąd lampy [mA]	660 mA
Regulacja strumienia św.	No
Odpowiednik mocowy	50 W
Czas uruchamiania	0.5 (max) s

• Warunki pomiaru

Cykle łączeniowe	50000x

• Wymiary

Średnica D	50 mm
Długość całkowita C	47.8 mm


• Dane produktu

Kod zamówienia	201915 00
Kod produktu	871829120191500
Nazwa produktu	CorePro LEDspotLV 6.5-50W WW MR16 36D
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotLV 6.5-50W WW MR16 36D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8718291201915
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291201922
Kod logistyczny - 12NC	929000211302
Waga netto 1 szt.	0.049 kg

PHILIPS


sense and simplicity

Rysunki techniczne

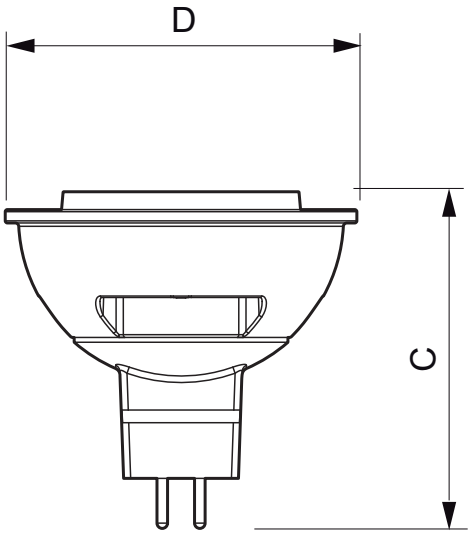

4-20 W, 5,5-35 W, 6,5-50 W MR16

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED 6.5-50W WW MR16 36D	47.8	-	50	-



GU5.3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Wrzesień 18
Dane wkrótce ulegną zmianie