

CorePro LEDlamps

CorePro LEDspotMV 4-35W GU10 WH 36D

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Trzonek	GU10
Bańka	- [-]
Trwałość znamio-nowa [h]	10000 hr

• Parametry świetlne

Kod barwy	WH
Oznaczenie barwy (tekst)	Biała
Kąt wiązki	36 D
Opis wiązki	- [-]
Temp. barwowa najbliższa	3000 K
Strumień świetlny	165 Lm
Światłość	300 cd
Wskaźnik oddawania barw	80
Temp. barwowa	3000 K [CCT 3000K]
Strumień świetlny znamionowy	165 Lm

• Parametry elektryczne

Moc	4 W
Moc techniczna	4 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Współczynnik mocy	0.5 -
Prąd lampy [mA]	29 mA
Regulacja strumienia św.	No
Odpowiednik mocowy	35 W
Czas uruchamiania	0.5 (max) s

• Warunki pomiaru

Cykle łączeniowe	50000x

• Wymiary

Średnica D	50 mm
Długość całkowita C	55 mm


• Dane produktu


Kod zamówienia	201977 00
Kod produktu	871829120197700
Nazwa produktu	CorePro LEDspotMV 4-35W GU10 WH 36D
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotMV 4-35W GU10 WH 36D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8718291201977
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291201984
Kod logistyczny - 12NC	929000212202
Waga netto 1 szt.	0.035 kg

PHILIPS

sense and simplicity

Rysunki techniczne

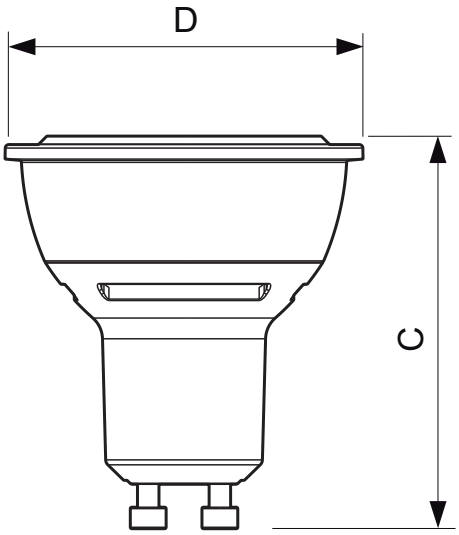



GU10

4-35W, 6W GU10

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED 4-35W GU10 WH 36D	55	-	50	-

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting