DECOPIN 40 W 220...240 V 40° G9

DECOPIN | Małe żarówki halogenowe z reflektorem aluminiowym



- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie akcentujące

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Elegancki reflektor aluminiowy o zoptymalizowanej konstrukcji wielopłaszczyznowej
- Odporna konstrukcja żarnika dzięki innowacyjnej, unikalnej technologii antywstrząsowej
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Prosta obsługa dzięki systemowi trzonka / gniazda wtykowego G9
- Transformator nie jest wymagany
- Filtr UV

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	40 W
Napięcie znamionowy	230 V
Moc konstrukcji	40 W
Współczynnik mocy λ	1.00
Energy consumption	40 kWh/1000h


Dane świetlne

Nominal useful luminous flux 90°	310 lm
Światłość	550 cd
Kąt rozsyłu światła	40 °
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Rated useful luminous flux 90°	310 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Wskaźnik oddawania barw Ra	100
Czas startu	0.0 s
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	0.00 s
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.75

Wymiary i waga

Średnica	41.5 mm
Długość całkowita	43.0 mm
Długość	43.0 mm
Bańka zewnętrzna	T13,3

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

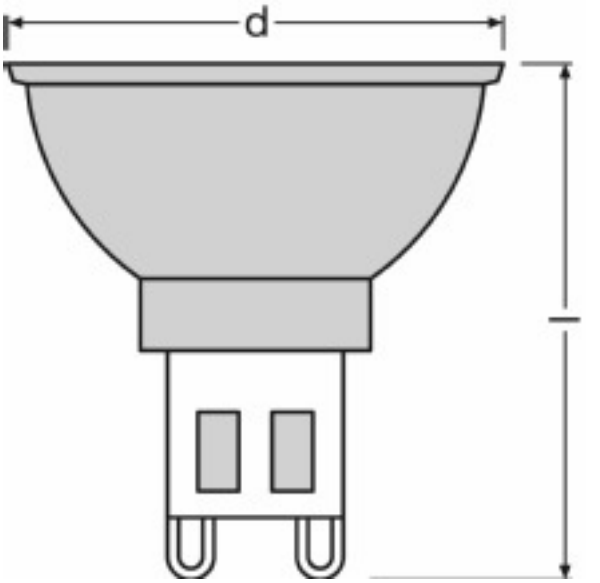

Product line drawing

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Trwałość


Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Znamionowa liczba włączeń	50000 [1)]

[1)] At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G9

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

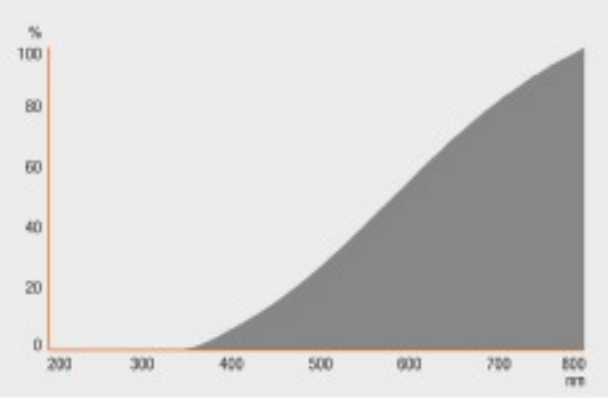

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	D

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	HMGS//UB-40-230-G9-42/40
Numer zamówieniowy	60040 FL

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Krzywe światłości, patrz
- www.osram.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.