# DINT FACILITY 10 W/825 E14

OSRAM DULUX INTELLIGENT FACILITY | Świetlówki kompaktowe (CFLi) w kształcie spirali



- Tam, gdzie od lamp wymaga się długiej trwałości lub odporności na częste włączanie i wyłączanie
- Instalacje z automatycznym wyłączeniem obwodu (np. klatki schodowe)
- Oświetlenie awaryjne
- Uchwyty w trudno dostępnych miejscach
- Tam, gdzie światło musi włączać się szybko
- Hotelarstwo, gastronomia, administracja
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

## Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa trwałość dzięki dużej odporności na częste włączanie i wyłączanie
- Rzadsza wymiana (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Praca alternatywnie z zasilaniem prądem stałym lub przemiennym
- Wyjątkowo szybko uzyskuje pełny strumień świetlny dzięki technologii Quick Light

## Cechy produktu

- Wyjątkowo duża liczba cykli przełączania: do 1 000 000
- Wyjątkowo długa średnia trwałość: 20 000 h (do odpowiada 20 latom pracy po 2,7 h dziennie)
- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Możliwość stosowania w systemach prądu stałego: 176…310 V DC
- Bardzo szeroki zakres temperatur otoczenia: -30…+50 °C


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 10 W |
| **Napięcie znamionowy** | 220…240 V |
| **Moc konstrukcji** | 10 W |
| **Ekwiwalentna moc żarówki** | 50 W |
| **Współczynnik mocy λ** | 0.55 |
| **Częstotliwość pracy** | 50…60 Hz |
| **Prąd znamionowy** | 0.10 A |
| **Energy consumption** | 10 kWh/1000h |


### Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 580 lm |
| **Znamionowa temperatura barwowa światła** | 2500 K |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 580 lm |
| **Barwa światła** | 825 |
| **Barwa światła zgodna z EN 12464-1** | Ciepłobiała |
| **Stopień oddawania barw** | 1B |
| **Wskaźnik oddawania barw Ra** | >=80 |
| **Wsp. zachowania str. świetlnego** | 0.65 |
| **Znamionowy czas zaświecenia (60 %)** | 35.00 s |
| **Czas startu** | 0.5 s |

### Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Maksymalna średnica** | 45.0 mm |
| **Długość całkowita** | 129.0 mm |
| **Masa produktu** | 67.00 g |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

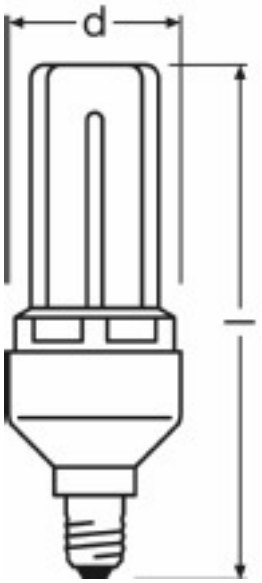


*Product line drawing*

## Kolory i materiały

| | |
|---|---|
| **Nie zawiera rtęci** | Nie |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 1.3 mg |


## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 20000 h |
| **Znamionowa liczba włączeń** | 1000000 |
| **Trwałość** | 20000 h |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E14 |
| **Recykling** | Tak |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

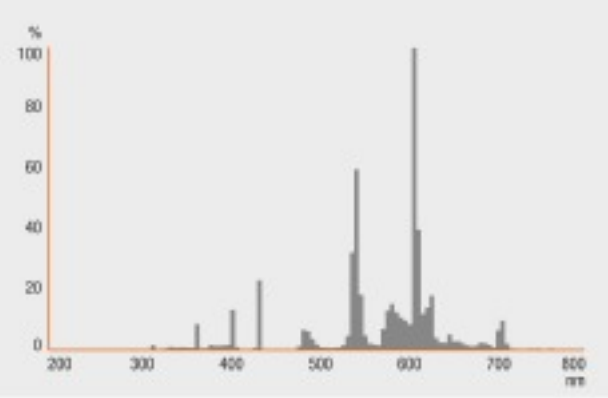


*Rozkład widmowy promieniowania*

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Nie |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Instrukcja postępowania w przypadku pękn** | Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć |
| **Energy efficiency class** | A |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **ILCOS** | FBT-10/25/1B-220/240-E14 |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.