DINT FACILITY 22 W/840 E27

OSRAM DULUX INTELLIGENT FACILITY | Świetlówki kompaktowe (CFLi) w kształcie spirali



- Tam, gdzie od lamp wymaga się długiej trwałości lub odporności na częste włączanie i wyłączanie
- Instalacje z automatycznym wyłączeniem obwodu (np. klatki schodowe)
- Oświetlenie awaryjne
- Uchwyty w trudno dostępnych miejscach
- Tam, gdzie światło musi włączać się szybko
- Hotelarstwo, gastronomia, administracja
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa trwałość dzięki dużej odporności na częste włączanie i wyłączanie
- Rzadsza wymiana (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Praca alternatywnie z zasilaniem prądem stałym lub przemiennym
- Wyjątkowo szybko uzyskuje pełny strumień świetlny dzięki technologii Quick Light

Cechy produktu

- Wyjątkowo duża liczba cykli przełączania: do 1 000 000
- Wyjątkowo długa średnia trwałość: 20 000 h (do odpowiada 20 latom pracy po 2,7 h dziennie)
- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Możliwość stosowania w systemach prądu stałego: 176...310 V DC
- Bardzo szeroki zakres temperatur otoczenia: -30...+50 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	22 W
Napięcie znamionowy	220…240 V
Moc konstrukcji	22 W
Ekwiwalentna moc żarówki	98 W
Współczynnik mocy λ	0.55
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Prąd znamionowy	0.22 A
Energy consumption	22 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	1360 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	4000 K
Znamionowy strumień świetlny	1360 lm
Barwa światła	840
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Chłodnobiała
Stopień oddawania barw	1B
Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.65
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	20.00 s
Czas startu	0.5 s

Wymiary i waga

Maksymalna średnica	52.0 mm
Długość całkowita	171.0 mm
Masa produktu	92.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

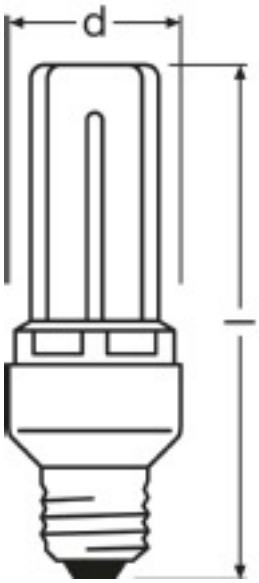

Product line drawing

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Nie
Nominalna zawartość rtęci	1.3 mg


Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
Znamionowa liczba włączeń	1000000
Trwałość	20000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

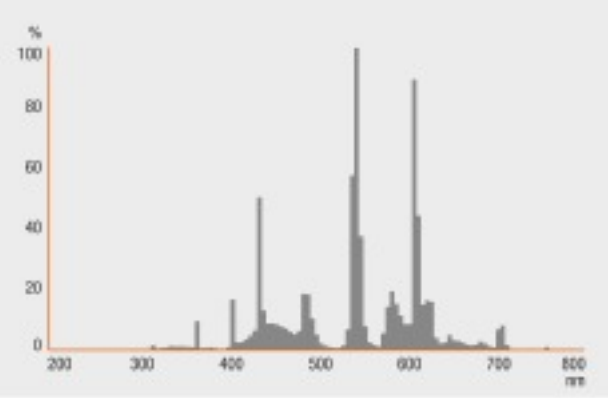

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Instrukcja postępowania w przypadku pękn	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	FBT-22/40/1B-220/240-E27

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.