DPRO MCTW 7 W/865 E14

OSRAM DULUX PRO MICRO TWIST | Świetlówki kompaktowe (CFLi) w kształcie spirali



- Tam, gdzie potrzebne są wydajne lampy kompaktowe
- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Oświetlenie ogólne
- Tam, gdzie światło musi włączać się szybko
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowo małe wymiary
- Bardzo kompaktowy kształt świetlówki zapewniający wysoką sprawność
- Wyjątkowo szybko uzyskuje pełny strumień świetlny dzięki technologii Quick Light
- Niskie nakłady na konserwację
- Wyższa skuteczność świetlna

Cechy produktu

- Quick Light: 60 % ilości światła w ≤20 s
- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥80; stała chromatyczność

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	7 W
Napięcie znamionowy	230 V
Moc konstrukcji	7 W
Ekwiwalentna moc żarówki	38 W
Współczynnik mocy λ	0.50
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Prąd znamionowy	0.07 A
Energy consumption	7 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	400 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	6500 K
Znamionowy strumień świetlny	400 lm
Barwa światła	865
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Dzienna
Stopień oddawania barw	1B
Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.65
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	30.00 s
Czas startu	0.3 s

Wymiary i waga

Maksymalna średnica	43.0 mm
Długość całkowita	93.0 mm
Masa produktu	46.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

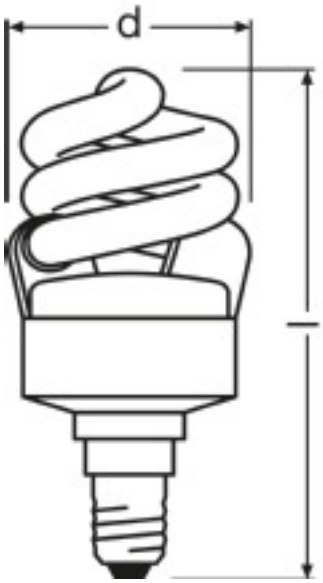

Product line drawing

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Nie
Nominalna zawartość rtęci	1.7 mg


Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Znamionowa liczba włączeń	10000
Trwałość	10000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

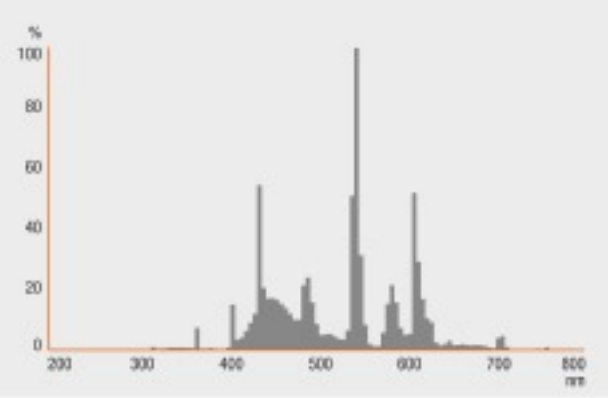

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Instrukcja postępowania w przypadku pękn	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	FB-7/65/1B-220/240-E14

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.