DPRO MCTW 7 W/865 E27

OSRAM DULUX PRO MICRO TWIST | Świetlówki kompaktowe (CFLi) w kształcie spirali



- Tam, gdzie potrzebne są wydajne lampy kompaktowe
- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Oświetlenie ogólne
- Tam, gdzie światło musi włączać się szybko
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowo małe wymiary
- Bardzo kompaktowy kształt świetlówki zapewniający wysoką sprawność
- Wyjątkowo szybko uzyskuje pełny strumień świetlny dzięki technologii Quick Light
- Niskie nakłady na konserwację
- Wyższa skuteczność świetlna

Cechy produktu

- Quick Light: 60 % ilości światła w ≤20 s
- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥80; stała chromatyczność

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	7 W
Napięcie znamionowy	220 V
Moc konstrukcji	7 W
Ekwiwalentna moc żarówki	38 W
Współczynnik mocy λ	0.50
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Prąd znamionowy	0.07 A
Energy consumption	7 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	400 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	6500 K
Znamionowy strumień świetlny	400 lm
Barwa światła	865
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Dzienna
Stopień oddawania barw	1B
Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.65
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	30.00 s
Czas startu	2.0 s

Wymiary i waga

Maksymalna średnica	44.0 mm
Długość całkowita	89.0 mm
Masa produktu	46.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

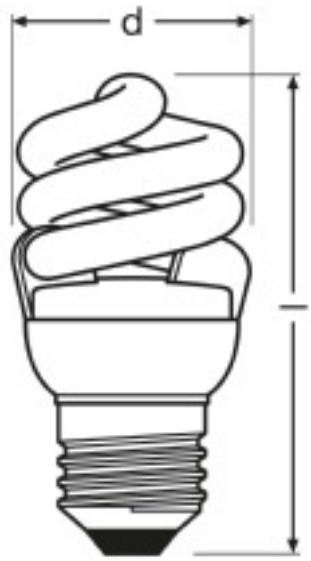

Product line drawing

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Nie
Nominalna zawartość rtęci	1.7 mg


Trwałość

Znamionowa liczba włączeń	10000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

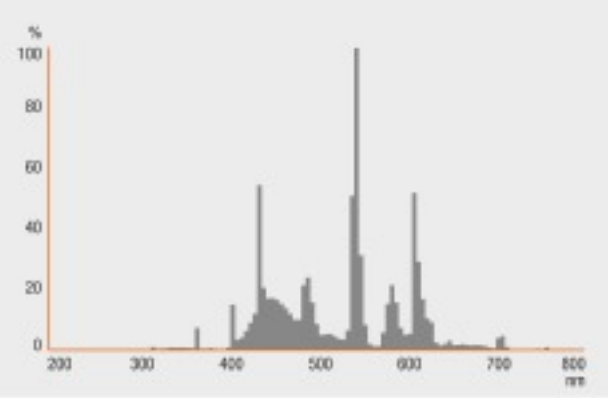

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Instrukcja postępowania w przypadku pękn	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	FB-7/65/1B-220/240-E27

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.