DPRO MITW 23 W/825 E27

OSRAM DULUX PRO MINI TWIST | Świetlówki kompaktowe (CFLi) w kształcie spirali



- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Oświetlenie ogólne
- Tam, gdzie światło musi włączać się szybko
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowe wymiary
- Wyższa skuteczność świetlna
- Wspaniała różnorodność barw światła
- Wyjątkowo szybko uzyskuje pełny strumień świetlny dzięki technologii Quick Light

Cechy produktu

- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Dostępne w 3 barwach światła: 825, 840 i 865
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥80; stała chromatyczność

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	23 W
Napięcie znamionowy	220…240 V
Moc konstrukcji	23 W
Ekwiwalentna moc żarówki	107 W
Współczynnik mocy λ	0.55
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Prąd znamionowy	0.23 A
Energy consumption	23 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	1520 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2500 K
Znamionowy strumień świetlny	1520 lm
Barwa światła	825
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Stopień oddawania barw	1B
Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.65
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	40.00 s
Czas startu	2.0 s

Wymiary i waga

Maksymalna średnica	56.0 mm
Długość całkowita	138.0 mm
Masa produktu	75.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

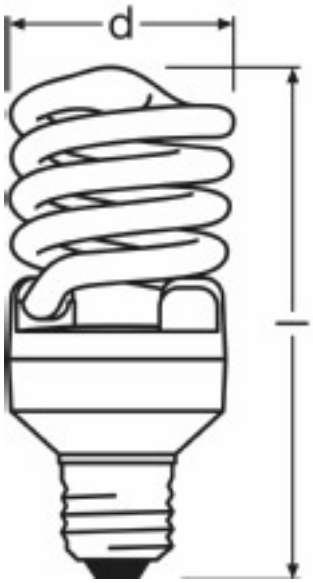

Product line drawing

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Nie
Nominalna zawartość rtęci	1.7 mg


Trwałość

Znamionowa trwałość	8000 h
Znamionowa liczba włączeń	10000
Trwałość	8000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Recykling	Tak
Przypisy stosowane tylko do produktu	Dostępne również w wersji LUMILUX Cool White (840) i Cool Daylight (865), na zamówienie/Dostępne również z trzonkiem B22d, na zamówienie

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

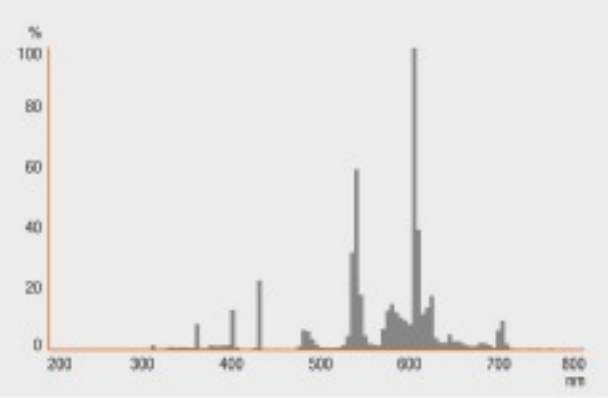

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Instrukcja postępowania w przypadku pękn	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	FB-23/25/1B-220/240-E27

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.