DPRO CIRC 24 W/827 E27

OSRAM DULUX PRO CIRCOLUX | Kołowe świetlówki kompaktowe (CFLi)



- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Duże cienie i zwieszakowe oprawy oświetleniowe
- Niskoprofilowe oprawy ścienne i sufitowe
- Oświetlenie ogólne
- Tam, gdzie światło musi włączać się szybko
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonały strumień świetlny
- Idealny rozsył światła dla oświetlenia ogólnego
- Niska masa i niski profil
- Atrakcyjny wygląd lamp
- Wyjątkowo szybko uzyskuje pełny strumień świetlny dzięki technologii Quick Light

Cechy produktu

- Quick Light: 60 % ilości światła w ≤20 s
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥80; stała chromatyczność

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	24 W
Napięcie znamionowy	220…240 V
Moc konstrukcji	24 W
Ekwiwalentna moc żarówki	112 W
Współczynnik mocy λ	0.55
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Prąd znamionowy	0.20 A
Energy consumption	24 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	1600 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Znamionowy strumień świetlny	1600 lm
Barwa światła	827
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Stopień oddawania barw	1B
Wskaźnik oddawania barw Ra	80
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	20.00 s
Czas startu	2.0 s

Wymiary i waga

Maksymalna średnica	231.0 mm
Długość całkowita	82.0 mm
Masa produktu	210.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

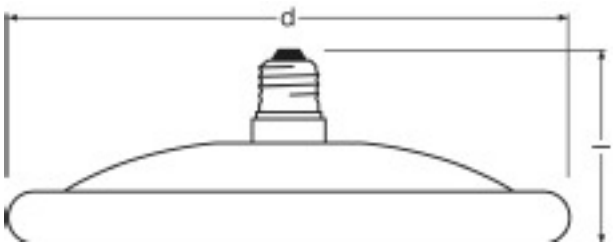

Product line drawing

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Nie
Nominalna zawartość rtęci	2.5 mg


Trwałość

Znamionowa trwałość	8000 h
Znamionowa liczba włączeń	10000
Trwałość	8000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Recykling	Tak
Przypisy stosowane tylko do produktu	Dostępne również w wersji LUMILUX Cool White (840), na zamówienie

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

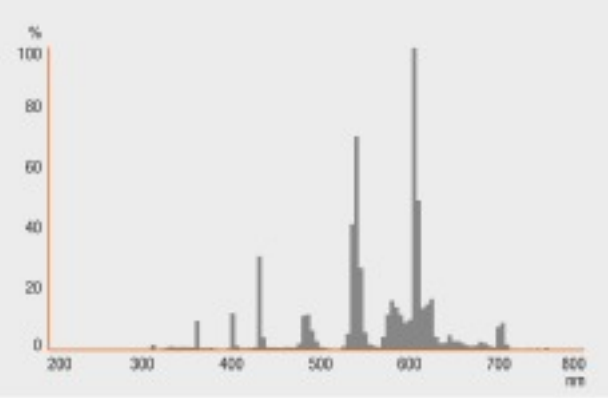

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Instrukcja postępowania w przypadku pękn	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	FB-24/27/1B-220/240-E27-231/82

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.