DPRO MIBA 15 W/825 E27

OSRAM DULUX PRO MINI BALL | Świetlówki kompaktowe (CFLi) w kształcie żarówki kulistej



- Atrakcyjny kształt świetlówki, możliwość stosowania również w otwartych oprawach
- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Atrakcyjny wygląd lamp
- Kompaktowe wymiary
- Idealne do zastosowania dekoracyjnego oraz do eksploatacji bez oprawy
- Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek

Cechy produktu

- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥80; stała chromatyczność
- Matowa bańka zewnętrzna

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	15 W
Napięcie znamionowy	220…240 V
Moc konstrukcji	15 W
Ekwiwalentna moc żarówki	64 W
Współczynnik mocy λ	0.55
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Prąd znamionowy	0.14 A
Energy consumption	15 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	820 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2500 K
Znamionowy strumień świetlny	820 lm
Barwa światła	825
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Stopień oddawania barw	1B
Wskaźnik oddawania barw Ra	80
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	100.00 s
Czas startu	2.0 s

Wymiary i waga

Maksymalna średnica	127.0 mm
Długość całkowita	125.0 mm
Masa produktu	115.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

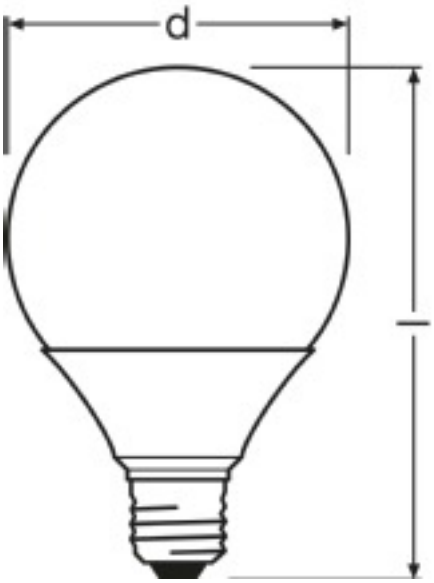

Product line drawing

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Nie
Nominalna zawartość rtęci	1.7 mg


Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Znamionowa liczba włączeń	10000
Trwałość	10000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Recykling	Tak
Przypisy stosowane tylko do produktu	Dostępne również z trzonkiem B22d, na zamówienie

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

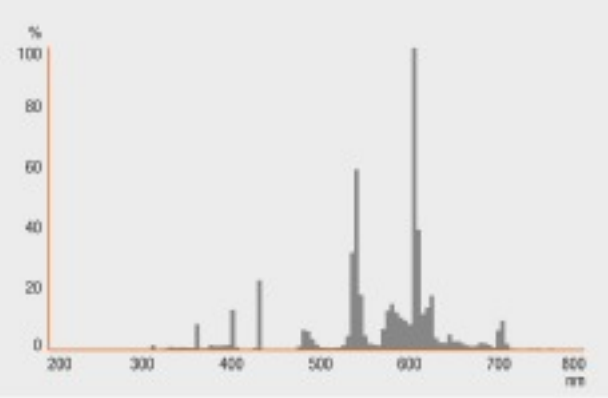

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Instrukcja postępowania w przypadku pękn	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	FBP-15/25/1B-220/240-E27

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.