DINT LEDOTRON STICK 18 W/825 E27

OSRAM DULUX LEDOTRON STICK | Ściemnialne świetlówki kompaktowe (CFLi), rurkowe



- Pomieszczenia, w których wymagane są różne stopnie oświetlenia
- Uchwyty w trudno dostępnych miejscach
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Wygodne, cyfrowe sterowanie strumieniem świetlnym w technologii LEDOTRON
- Tworzy pożądany nastrój
- Możliwe włączanie / wyłączanie przy dowolnym stopniu regulacji strumienia (ściemnieniu)

Cechy produktu

- Quick Light: 60 % ilości światła w ≤20 s
- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥80; stała chromatyczność

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	18 W
Napięcie znamionowy	220…240 V
Moc konstrukcji	18 W
Ekwiwalentna moc żarówki	85 W
Współczynnik mocy λ	0.60
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Prąd znamionowy	0.15 A
Energy consumption	18 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	1140 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2500 K
Znamionowy strumień świetlny	1140 lm
Barwa światła	825
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Stopień oddawania barw	1B
Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.60
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	20.00 s
Czas startu	0.8 s

Wymiary i waga

Maksymalna średnica	45.0 mm
Długość całkowita	148.0 mm
Masa produktu	81.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

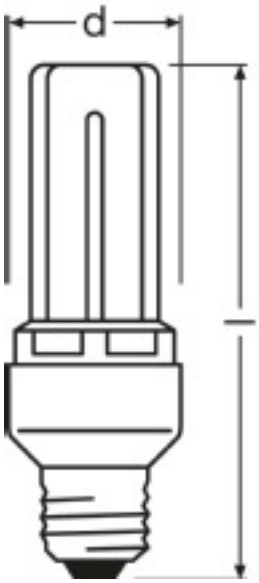

Product line drawing

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Nie
Nominalna zawartość rtęci	1.3 mg


Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
Znamionowa liczba włączeń	2000000
Trwałość	20000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Recykling	Tak
Nowy produkt	NEW

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

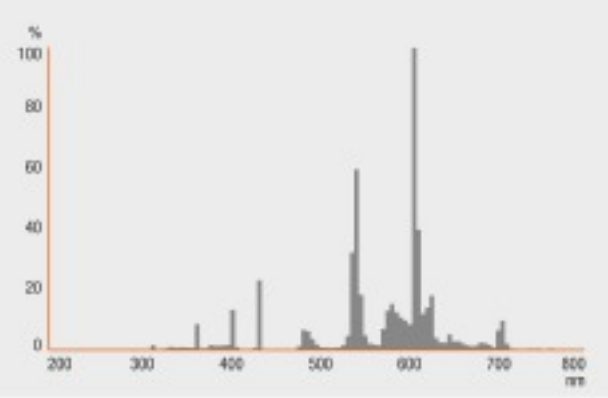

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]

[1)] LEDOTRON

Certyfikaty i Normy

Instrukcja postępowania w przypadku pękn	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	FBT-18/25/1B-220/240-E27

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do regulacji strumienia świetlnego wyłącznie przy pomocy układów zasilających LEDOTRON

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na stronie internetowej LEDOTRON:

- www.ledotron.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.