# DINT LEDOTRON GL 14 W/825 E27

OSRAM DULUX LEDOTRON GLOBE | Ściemnialne świetlówki kompaktowe (CFLi) w kształcie klasycznej żarówki



- Pomieszczenia, w których wymagane są różne stopnie oświetlenia
- Uchwyty w trudno dostępnych miejscach
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

## Korzyści ze stosowania produktu

- Wygodne, cyfrowe sterowanie strumieniem świetlnym w technologii LEDOTRON
- Tworzy pożądany nastrój
- Możliwe włączanie / wyłączanie przy dowolnym stopniu regulacji strumienia (ściemnieniu)

## Cechy produktu

- Quick Light: 60 % ilości światła w ≤20 s
- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw $R_a$: ≥80; stała chromatyczność


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 14 W |
| **Napięcie znamionowy** | 220…240 V |
| **Moc konstrukcji** | 14 W |
| **Ekwiwalentna moc żarówki** | 65 W |
| **Współczynnik mocy λ** | 0.60 |
| **Częstotliwość pracy** | 50…60 Hz |
| **Prąd znamionowy** | 0.12 A |
| **Energy consumption** | 14 kWh/1000h |


### Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 820 lm |
| **Znamionowa temperatura barwowa światła** | 2500 K |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 820 lm |
| **Barwa światła** | 825 |
| **Barwa światła zgodna z EN 12464-1** | Ciepłobiała |
| **Stopień oddawania barw** | 1B |
| **Wskaźnik oddawania barw Ra** | >80 |
| **Wsp. zachowania str. świetlnego** | 0.65 |
| **Znamionowy czas zaświecenia (60 %)** | 20.00 s |
| **Czas startu** | 1.0 s |

### Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Maksymalna średnica** | 119.0 mm |
| **Długość całkowita** | 168.0 mm |
| **Masa produktu** | 136.00 g |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

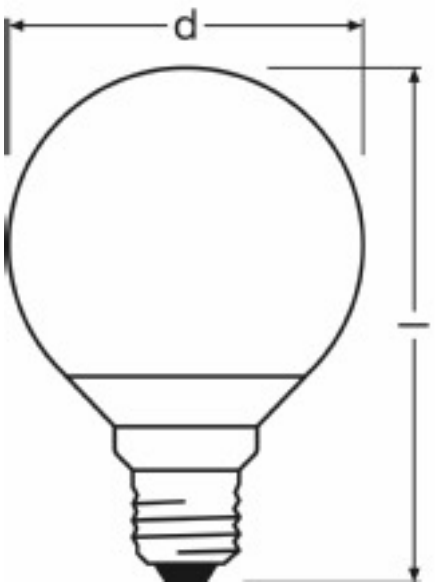


*Product line drawing*

## Kolory i materiały

| | |
|---|---|
| **Nie zawiera rtęci** | Nie |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 1.3 mg |


## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 20000 h |
| **Znamionowa liczba włączeń** | 2000000 |
| **Trwałość** | 20000 h |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E27 |
| **Recykling** | Tak |
| **Nowy produkt** | NEW |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

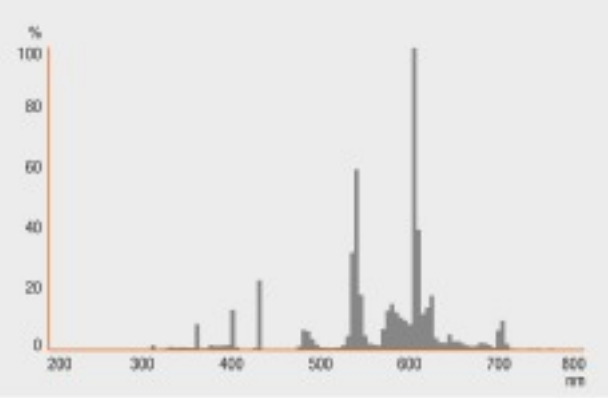


*Rozkład widmowy promieniowania*

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Tak [1)] |

[1)] LEDOTRON

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Instrukcja postępowania w przypadku pękn** | Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć |
| **Energy efficiency class** | A |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **ILCOS** | FBG-14/25/1B-220/240-E27 |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do regulacji strumienia świetlnego wyłącznie przy pomocy układów zasilających LEDOTRON

## Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Informacje pisemne

Więcej informacji na stronie internetowej LEDOTRON:

- www.ledotron.com

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.