11 W/865 E14

OSRAM DULUXSTAR MINI TWIST | Świetlówki kompaktowe (CFLi) w kształcie spirali



- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe
- Tam, gdzie potrzebne są wydajne lampy kompaktowe
- Tam, gdzie potrzebne są zimne barwy światła
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Szybki zwrot inwestycji
- Kompaktowe wymiary
- Zużycie energii mniejsze o nawet 80 % w porównaniu ze zwykłymi żarówkami

Cechy produktu

- Dostępne w 2 barwach światła: 827 i 865
- Dostępne również w aktywującej barwie światła LUMILUX Cool Daylight
- Średnia trwałość: 6000 h



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	11 W
Napięcie znamionowy	220…240 V
Moc konstrukcji	11 W
Ekwiwalentna moc żarówki	51 W
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	0.55
Prąd znamionowy	0.11 A
Energy consumption	12 kWh/1000h

Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	600 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	6500 K
Znamionowy strumień świetlny	600 lm
Barwa światła	865
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Dzienna
Stopień oddawania barw	1B
Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.65
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	20.00 s
Czas startu	0.3 s

Wymiary i waga

Maksymalna średnica	43.0 mm
Długość całkowita	112.0 mm
Masa produktu	50.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Nie
Nominalna zawartość rtęci	1.7 mg


Trwałość

Znamionowa trwałość	6000 h
Znamionowa liczba włączeń	10000
Trwałość	6000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

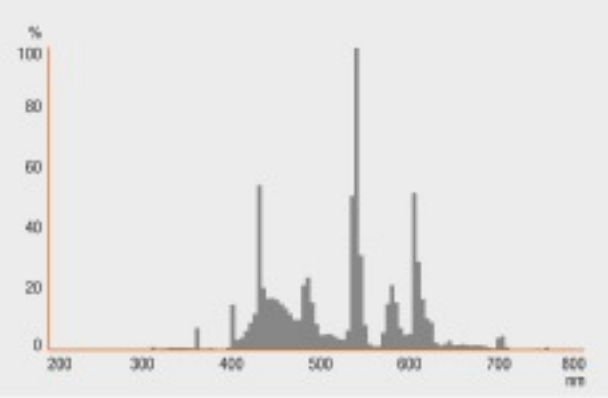

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Instrukcja postępowania w przypadku pękn	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	FB-11/65/1B-220/240-E14

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.