# DULUX T/E PLUS 26 W/827

OSRAM DULUX T/E PLUS | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 3 rurki, trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych



- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Oświetlenie przemysłowe

## Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja
- Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC

## Cechy produktu

- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Wskaźnik oddawania barw $R_a$: 80...89
- Ściemnialne (3...100 %)
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 3U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy GX24q ze skróconą obudową trzonka


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 26 W |
| **Znamionowa skuteczność świetlna (SE)** | Under clarification by authority and standardization body |
| **Znamionowa skuteczność świetlna (SK)** | 66 lm/W |
| **Moc konstrukcji** | 26.5 W |
| **Energy consumption** | 32 kWh/1000h |


### Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 1800 lm |
| **Znamionowa temperatura barwowa światła** | 2700 K |
| **Wskaźnik oddawania barw Ra** | 80...89 |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 1800 lm |
| **Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C** | 1800 lm |
| **Barwa światła** | 827 |
| **Barwa światła zgodna z EN 12464-1** | LUMILUX INTERNA |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h** | 0.90 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h** | 0.84 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h** | 0.81 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h** | 0.78 |
| **Luminancja** | 6 cd/cm² |

### Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Długość całkowita** | 132.0 mm |
| **Długość** | 132.0 mm |
| **Długość zgodnie z normą IEC** | 130 mm |
| **Długość bez trzonka pinowego/połączenie** | 116.00 mm |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

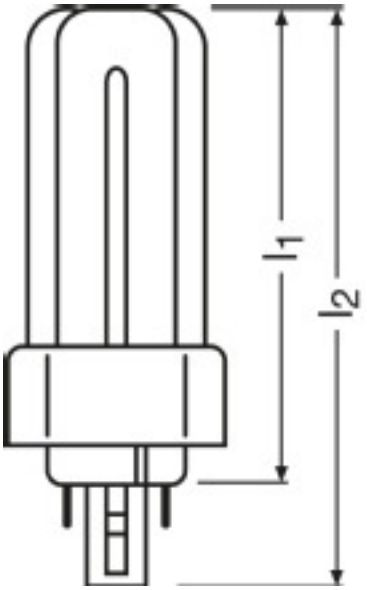


*Product line drawing*




*Trzonek*

## Kolory i materiały

| | |
|---|---|
| **Nominalna zawartość rtęci** | 1.9 mg |

## Temperatury

| | |
|---|---|
| **Temp. otoczenia, maks. str. świetlny** | 25.0 °C |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 20000 h |
| **Trwałość użytkowa** | 13000 h |
| **Współczynnik trwałości po 2 000 h** | 0.99 |
| **Współczynnik trwałości po 4 000 h** | 0.98 |
| **Współczynnik trwałości po 6 000 h** | 0.99 |
| **Współczynnik trwałości po 8 000 h** | 0.88 |
| **Tryb pracy LLMF/LSF** | HF |
| **Trwałość** | 20000 h [1)] |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Trwałość** | 20000 h |

[1] Start na gorąco EUZ

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | GX24q-3 |
| **Recykling** | Tak |
| **Przypisy stosowane tylko do produktu** | Do pracy ze statecznikiem elektronicznym |

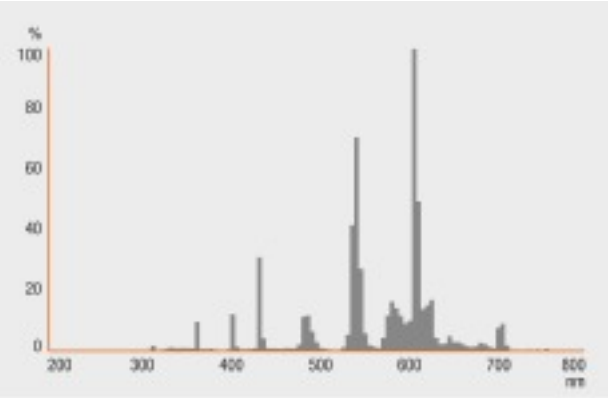


*Rozkład widmowy promieniowania*

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Do zastosowania w oświetleniu wew.** | Tak |
| **Ściemnianie** | Tak |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Energy efficiency class** | A |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

### QT-ECO 1x26/220-240 S

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 20 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 23.50 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.18 (A) |
| **Strumień świetlny** | 1600 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -15…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 1 |

**Produkty**

QT-ECO 1x26/220-240 S

### QT-ECO T/E 2x26/220-240

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 48 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 53.00 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.25 (A) |
| **Strumień świetlny** | 1750 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -15…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 2 |

**Produkty**

QT-ECO T/E 2x26/220-240

### QT-M 2x26-42/220-240 S

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 49 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 54.00 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.23 (A) |
| **Strumień świetlny** | 1800 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -20…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 2 |

**Produkty**

QT-M 2x26-42/220-240 S


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

### QTP-M 1x26-42

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 24 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 27.00 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.12 (A) |
| **Strumień świetlny** | 1750 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -20…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 1 |

**Produkty**

QTP-M 1x26-42

### QTP-M 2x26-32

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 48 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 53.00 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.24 (A) |
| **Strumień świetlny** | 1750 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -20…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 2 |

**Produkty**

QTP-M 2x26-32

### QTP-T/E (1x26-42), 2x26

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 50 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 54.00 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.24 (A) |
| **Strumień świetlny** | 1750 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -20…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 2 |

**Produkty**

QTP-T/E 1x26-42, 2x26


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

### QTP-T/E 1x26-42, (2x26)

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 26 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 28.00 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.13 (A) |
| **Strumień świetlny** | 1750 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -20…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 1 |

**Produkty**

QTP-T/E 1x26-42, 2x26

### QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 25.1 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 29.00 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.13 (A) |
| **Strumień świetlny** | 1800 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | +10…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 1 |

**Produkty**

QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM

### QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 48.8 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 56.00 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.25 (A) |
| **Strumień świetlny** | 1800 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | +10…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 2 |

**Produkty**

QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

### QTi-T/E 1x18-57 DIM

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 25.1 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 29.00 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.13 (A) |
| **Strumień świetlny** | 1800 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | +10...+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 1 |

**Produkty**

QTi-T/E 1x18-57 DIM

### QTi-T/E 2x18-42 DIM

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 48.8 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 56.00 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.25 (A) |
| **Strumień świetlny** | 1800 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | +10...+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 2 |

**Produkty**

QTi-T/E 2x18-42 DIM


## Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi


## Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

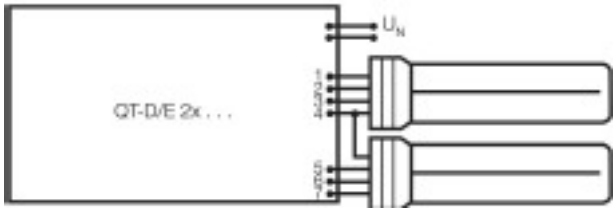


*Opcje kontroli*

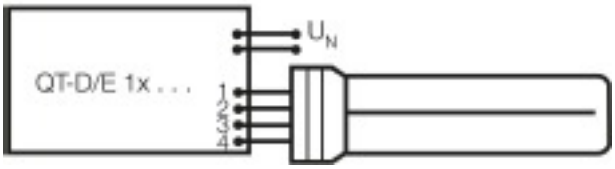


*Opcje kontroli*

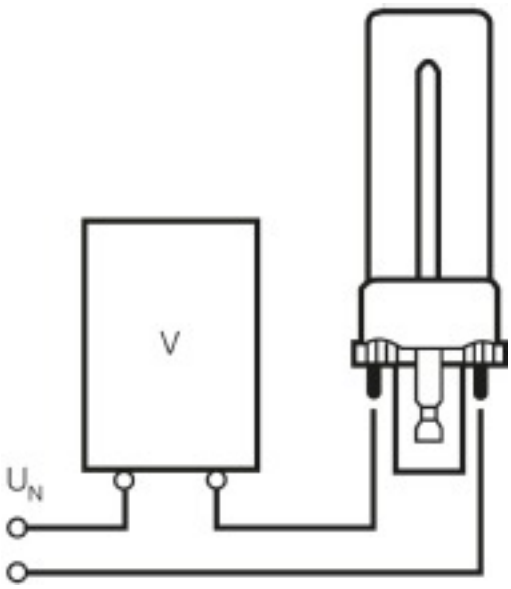


*Opcje kontroli*


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Informacje pisemne

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.