DULUX S 7 W/840

OSRAM DULUX S | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni) 1 rurka, trzonek 2-pinowy, wersja krótka, do stateczników magnetycznych



- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Wyjątkowo niski profil
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 10 000 h
- Dostępne również w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G23

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	7 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	57 lm/W
Moc konstrukcji	7.1 W
Energy consumption	10 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	400 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	4000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Znamionowy strumień świetlny	402 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	400 lm
Barwa światła	840
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Chłodnobiała
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.85
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.77
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.75
Luminancja	2.6 cd/cm²


Wymiary i waga

Długość całkowita	137.0 mm
Średnica rury	12 mm
Długość	137.0 mm
Długość zgodnie z normą IEC	115 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	114.00 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

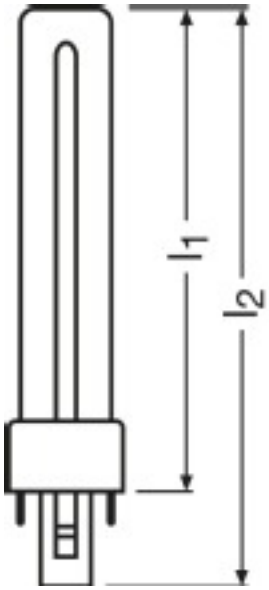

Product line drawing

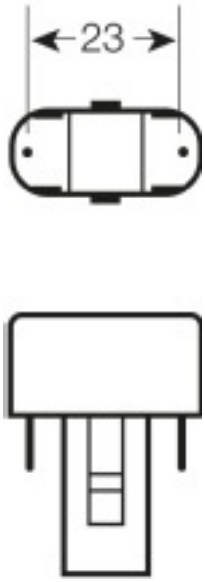

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	1.4 mg

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość użytkowa	6500 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.81
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	10000 h [1)]

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Trwałość

Trwałość	10000 h

[1] Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G23
Recykling	Tak

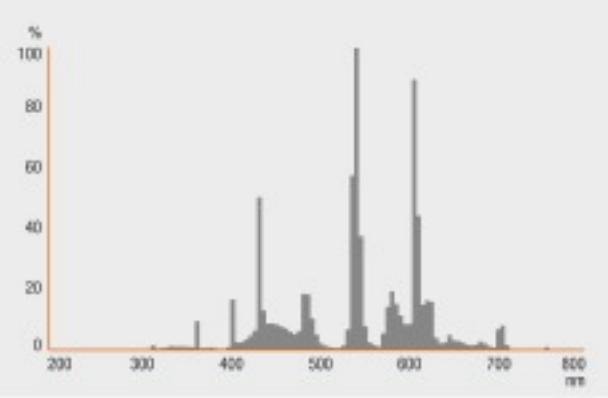

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak


Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	B


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi

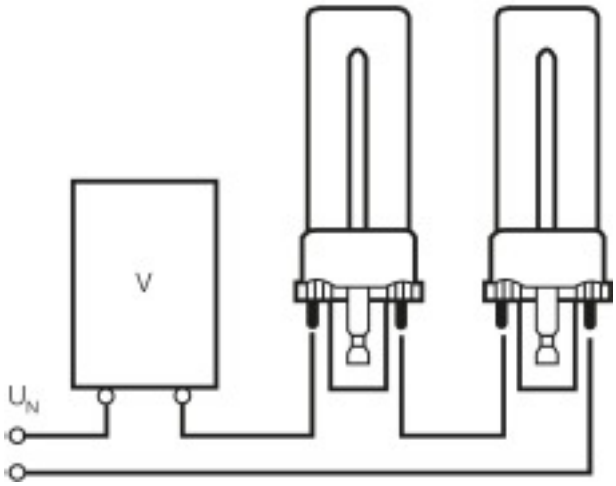


Opcje kontroli

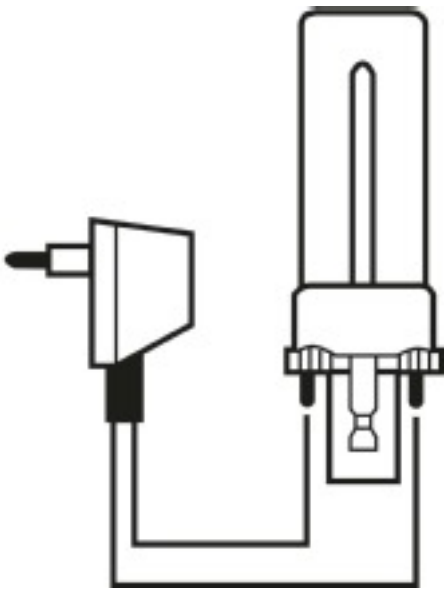

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

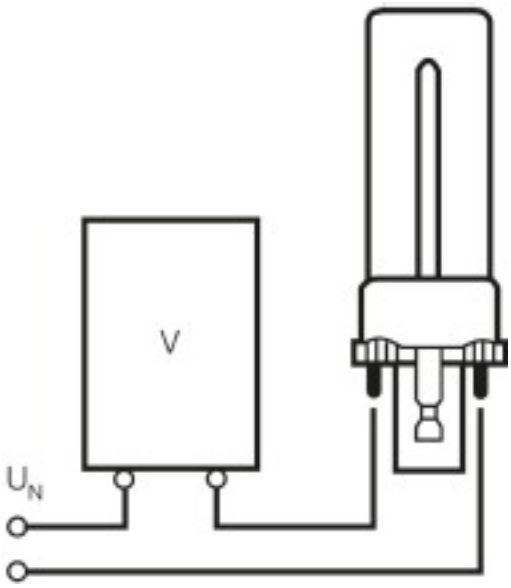

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.