DULUX S 9 W/827

OSRAM DULUX S | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni) 1 rurka, trzonek 2-pinowy, wersja krótka, do stateczników magnetycznych



- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Wyjątkowo niski profil
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 10 000 h
- Dostępne również w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G23





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	9 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	69 lm/W
Moc konstrukcji	8.7 W
Energy consumption	12 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	600 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Znamionowy strumień świetlny	600 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	600 lm
Barwa światła	827
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.85
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.77
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.75
Luminancja	2.8 cd/cm²


Wymiary i waga

Długość całkowita	167.0 mm
Średnica rury	12 mm
Długość	167.0 mm
Długość zgodnie z normą IEC	145 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	144.00 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

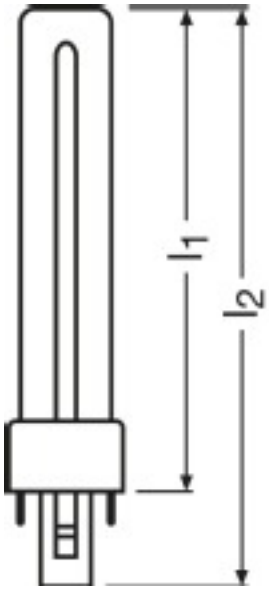

Product line drawing

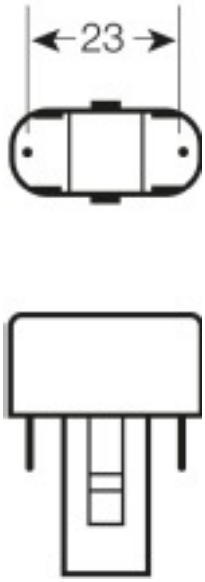

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	1.4 mg

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość użytkowa	6500 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.81
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	10000 h [1)]

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Trwałość

Trwałość	10000 h

[1] Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G23
Recykling	Tak

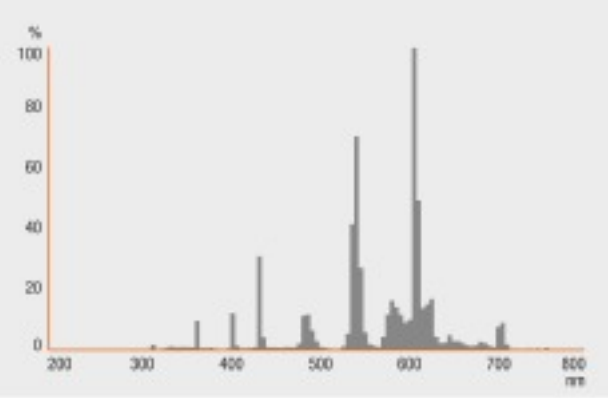

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak


Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi

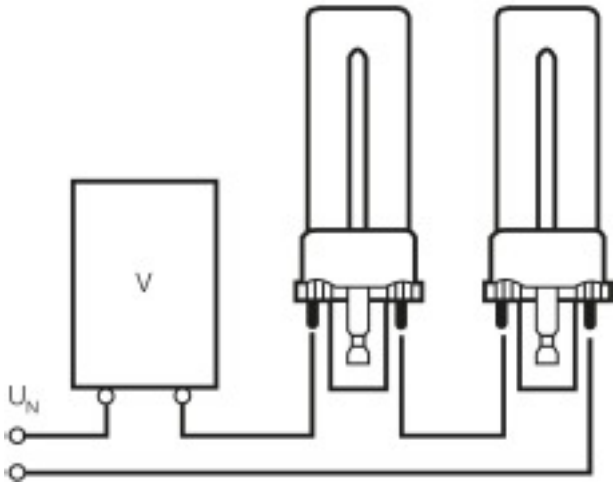


Opcje kontroli

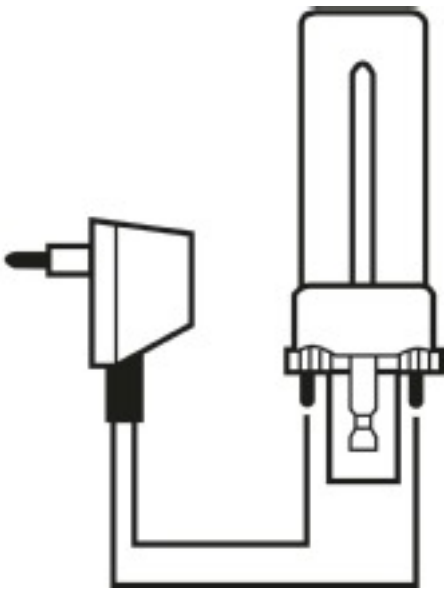

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

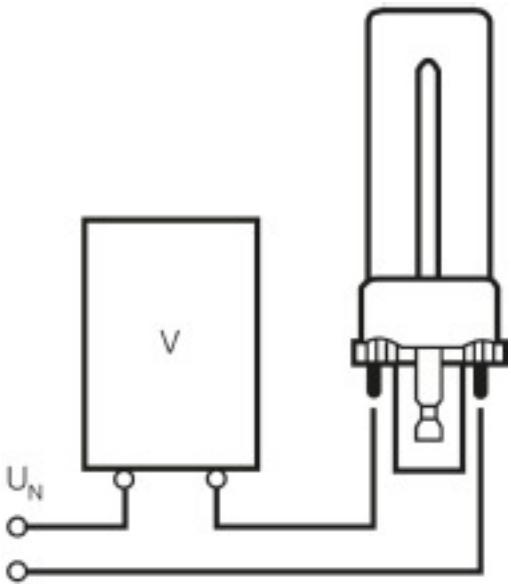

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Ilustracja opakowania

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.