KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW
HALOLINE SUPERSTAR

Żarówki halogenowe, dwutrzonkowe



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Oświetlenie ogrodów
- Strefy dużego natężenia ruchu
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne
- Idealne do podkreślania i akcentowania struktury pomieszczeń

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Zastępuje bezpośrednio standardowe liniowe żarówki halogenowe
- Znacząco niska emisja CO_2 w porównaniu z wersja standardową
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Transformator nie jest wymagany

CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 2000 h
- Ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100
- Trzonek: R7s

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

	Dane elektryczne				Dane fotometryczne						
Opis produktu	**Moc znamionowa**	**Napięcie znamionowe**	**Moc znamionowa**	**Współczynnik mocy λ**	**Znamionowa temperatura barwowa światła**	**Barwa światła (oznaczenie)**	**Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra**	**Wsp. zachowania str. świetlnego**	**Temperatura barwowa**	**Strumień świetlny**	**Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra**
HALOLINE SST 48 W 230 V R7S [1)]	48,00 W	230 V	48,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	750 lm	100
HALOLINE SST 48 W 240 V R7S [1)]	48,00 W	240 V	48,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	750 lm	100
HALOLINE SST 80 W 230 V R7S [2)]	80,00 W	230 V	80,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	1400 lm	100
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S [2)]	120,00 W	230 V	120,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	2250 lm	100
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S [1)]	120,00 W	230 V	120,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	2220 lm	100
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S [2)]	120,00 W	240 V	120,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	2250 lm	100
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S [1)]	120,00 W	240 V	120,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	2220 lm	100
HALOLINE SST 160 W 230 V R7S [1)]	160,00 W	230 V	160,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	3100 lm	100
HALOLINE SST 160 W 240 V R7S [1)]	160,00 W	240 V	160,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	3100 lm	100
HALOLINE SST 230 W 230 V R7S [2)]	230,00 W	230 V	230,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	5000 lm	100
HALOLINE SST 230 W 240 V R7S [2)]	230,00 W	240 V	230,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	5000 lm	100
HALOLINE SST 400 W 230 V R7S [2)]	400,00 W	230 V	400,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	8750 lm	100
HALOLINE SST 400 W 240 V R7S [2)]	400,00 W	240 V	400,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,80	2900 K	8750 lm	100

		Dane świetlne		Wymiary i waga	Trwałość			Dodatkowe dane produktu			Możliwości
Opis produktu	**Znamionowy strumień świetlny**	**Czas startu**	**Czas startu (60 %)**	**Średnica**	**Znamionowa trwałość**	**Trwałość**	**Liczba cykli włączeniowych**	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**	**Zawartość rtęci**	**Nie zawiera rtęci**	**Dozwolona pozycja pracy**
HALOLINE SST 48 W 230 V R7S [1)]	750 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOLINE SST 48 W 240 V R7S [1)]	750 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOLINE SST 80 W 230 V R7S [2)]	1400 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S [2)]	2250 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S [1)]	2220 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S [2)]	2250 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S [1)]	2220 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOLINE SST 160 W 230 V R7S [1)]	3100 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOLINE SST 160 W 240 V R7S [1)]	3100 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Tak	Dowolny

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


		Dane świetlne		Wymiary i waga	Trwałość			Dodatkowe dane produktu			Możliwości
Opis produktu	**Znamionowy strumień świetlny**	**Czas startu**	**Czas startu (60 %)**	**Średnica**	**Znamionowa trwałość**	**Trwałość**	**Liczba cykli włączeniowych**	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**	**Zawartość rtęci**	**Nie zawiera rtęci**	**Dozwolona pozycja pracy**
HALOLINE SST 230 W 230 V R7S [2]	5000 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOLINE SST 230 W 240 V R7S [2]	5000 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOLINE SST 400 W 230 V R7S [2]	8750 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOLINE SST 400 W 240 V R7S [2]	8750 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Tak	Dowolny


		Certyfikaty i Normy	Kraj - specyficzna kategoryzacja
Opis produktu	**Ściemnianie**	**Zużycie energii**	**Międzynarodowy system kodowania**
HALOLINE SST 48 W 230 V R7S [1]	Tak	48 kWh/1000h	HDG-48-230-R7s-74,9
HALOLINE SST 48 W 240 V R7S [1]	Tak	48 kWh/1000h	HDG-48-230-R7s-74,9
HALOLINE SST 80 W 230 V R7S [2]	Tak	80 kWh/1000h	HDG-80-230-R7s-74,9
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S [2]	Tak	120 kWh/1000h	HDG-120-230-R7s-74,9
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S [1]	Tak	120 kWh/1000h	HDG-120-230-R7s-114,2
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S [2]	Tak	120 kWh/1000h	HDG-120-240-R7s-74,9
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S [1]	Tak	120 kWh/1000h	HDG-120-240-R7s-114,2
HALOLINE SST 160 W 230 V R7S [1]	Tak	160 kWh/1000h	HDG-160-230-R7s-114,2
HALOLINE SST 160 W 240 V R7S [1]	Tak	160 kWh/1000h	HDG-160-240-R7s-114,2
HALOLINE SST 230 W 230 V R7S [2]	Tak	230 kWh/1000h	HDG-230-230-R7s-114,2
HALOLINE SST 230 W 240 V R7S [2]	Tak	230 kWh/1000h	HDG-230-240-R7s-114,2
HALOLINE SST 400 W 230 V R7S [2]	Tak	400 kWh/1000h	HDG-400-230-R7s-114,2
HALOLINE SST 400 W 240 V R7S [2]	Tak	400 kWh/1000h	HDG-400-230-R7s-114,2

[1] Zalecany bezpiecznik o wartościach zgodnie z IEC60357, EN60357/Do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym i wilgotnych przestrzeniach, wymagane odpowiednie oprawy oświetleniowe/Dane techniczne i fotometryczne mogą ulegać zmianie

[2] Zalecany bezpiecznik o wartościach zgodnie z IEC60357, EN60357/Do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym i wilgotnych przestrzeniach, wymagane odpowiednie oprawy oświetleniowe

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



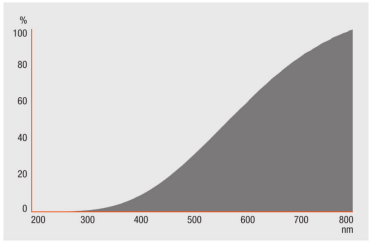

HALOLINE SST 48 W 230 V R7S,	HALOLINE SST 48 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 48 W 240 V R7S,	HALOLINE SST 48 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 80 W 230 V R7S,	HALOLINE SST 80 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S,	HALOLINE SST 120 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S,	HALOLINE SST 120 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S,	HALOLINE SST 120 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S,	HALOLINE SST 120 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 160 W 230 V R7S,	HALOLINE SST 160 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 160 W 240 V R7S,	HALOLINE SST 160 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 230 W 230 V R7S,	HALOLINE SST 230 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 230 W 240 V R7S,	HALOLINE SST 230 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 400 W 230 V R7S,	HALOLINE SST 400 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 400 W 240 V R7S	HALOLINE SST 400 W 240 V R7S

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

DANE LOGISTYCZNE

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321977588	Karton wysylkowy 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	233,00 g	2.68 dm^3
4008321977625	Karton wysylkowy 10	149 mm x 145 mm x 124 mm	190,00 g	2.68 dm^3
4008321327192	Karton wysylkowy 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	238,46 g	2.68 dm^3
4008321327215	Karton wysylkowy 10	203 mm x 124 mm x 259 mm	239,67 g	6.52 dm^3
4008321977663	Karton wysylkowy 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	280,50 g	2.68 dm^3
4008321325389	Karton wysylkowy 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	241,67 g	2.68 dm^3
4008321977700	Karton wysylkowy 10	149 mm x 145 mm x 124 mm	215,00 g	2.68 dm^3
4008321977748	Karton wysylkowy 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	277,40 g	2.68 dm^3
4008321977786	Karton wysylkowy 10	149 mm x 145 mm x 124 mm	215,00 g	2.68 dm^3
4008321202680	Karton wysylkowy 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	286,20 g	2.68 dm^3
4008321227973	Karton wysylkowy 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	286,33 g	2.68 dm^3
4008321202703	Karton wysylkowy 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	298,09 g	2.68 dm^3
4008321227997	Karton wysylkowy 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	273,25 g	2.68 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.