

CorePro LEDcapsule LV — Do oświetlenia zadaniowego i zastosowań dekoracyjnych

CorePro LEDcapsule LV

Lampa CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsułek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych opraw z oprawkami G4 i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsułek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Korzyści

- Do 88% zaoszczędzonej energii w porównaniu z lampami halogenowymi
- Współpraca z wieloma transformatorami
- Niższe koszty eksploatacji

Cechy

- Łatwa modernizacja
- Trwałość rzędu 15 000 godzin
- Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego
- Nie zawiera rtęci ani niebezpiecznych materiałów

CorePro LEDcapsule LV

Zastosowanie

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
- Hole, korytarze, klatki schodowe, łazienki, recepcje, oświetlenie pod szafkami, szafy ekspozycyjne


Wersje








Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14,5 mm	38 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	15 mm	46,5 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	14,5 mm	38 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	15 mm	39 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	17 mm	48 mm

CorePro LEDcapsule LV

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	- Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne

Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Mechanika i korpus

Kształt bańki	Kapsuła

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	3 kWh
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	2 kWh
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	2 kWh
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	2 kWh
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	3 kWh

Sterowanie i Ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	tak
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	brak
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	brak

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	brak
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	12 V	20 W	2 W
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	12 V	20 W	1,7 W
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	12 V	20 W	1,7 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	AC Electronic 12 V	20 W	1,7 W
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	ac electronic 12 V	28 W	2,5 W

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trzonek
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	G4
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	G4
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	G4

Order Code	Full Product Name	Trzonek
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	GY6.35
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	G4

Dane techniczne oświetlenia

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	827	2700 K	200 lm
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	827	2700 K	205 lm
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	830	3000 K	205 lm

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	827	2700 K	210 lm
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	827	2700 K	300 lm


Mechanika i korpus


Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	-
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	-
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	-


Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	-
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	Matowy

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	84 °C
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	56 °C
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	56 °C
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	56 °C
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	75 °C

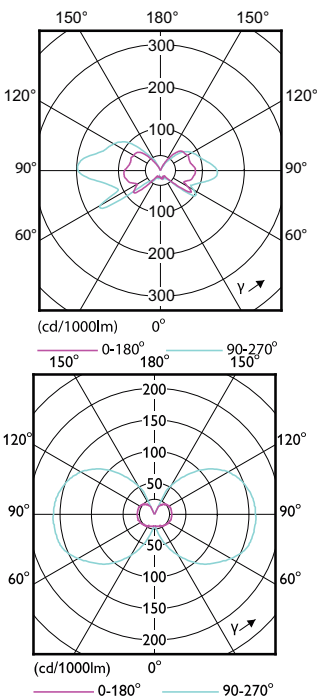







© 2020 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.