PHILIPS

Lighting



Specjalne produkty LED do zasilania napięciem sieciowym zapewniają energooszczędność i mocny strumień świetlny

CorePro LEDcapsule MV

Specjalne lampy LED zapewniają wysokiej jakości światło, stanowiąc doskonały zamiennik specjalnych lamp halogenowych (takich jak G9 i R7S). Szczególnie dobrze sprawdzają jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Idealnie nadają się do dekoracji i tworzenia nastroju. Produkty LEDspecialty zapewniają znakomitą energooszczędność i minimalizują koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Korzyści

- Do 90% zaoszczędzonej energii w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niższe koszty konserwacji
- Współpraca z wieloma transformatorami

CorePro LEDcapsule MV

Cechy

- Łatwa modernizacja
- Okres eksploatacji 15 000 godzin
- Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

Zastosowanie

- Hotele, muzea, sklepy, toalety, recepcje, wystawy, gabloty ekspozycyjne

Wersje















Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	14,5 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	14,5 mm	60 mm


Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	13,5 mm	50 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	13,5 mm	50 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	17 mm	51,5 mm
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17 mm	51,5 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

CorePro LEDcapsule MV

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie (Nom)	220-240 V
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne

Trzonek	G9

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	3 kWh
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	2 kWh
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	2 kWh
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	4 kWh
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	4 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh
73500500	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	2 kWh
73502900	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	2 kWh
73506700	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	4 kWh
73508100	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	4 kWh

Sterowanie i Ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	tak
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	brak
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	brak
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	brak
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	brak
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	brak

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	brak
73500500	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	brak
73502900	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	brak
73506700	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	brak
73508100	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	brak

CorePro LEDcapsule MV

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość wejściowa	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	50 do 60 Hz	25 W	2,3 W
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	50 Hz	25 W	1,9 W
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	50 Hz	25 W	1,9 W
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	50 Hz	40 W	3,2 W
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	50 Hz	40 W	3,2 W
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 do 60 Hz	60 W	4,8 W
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 do 60 Hz	60 W	4,8 W
73500500	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	50 do 60 Hz	25 W	2 W
73502900	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	50 do 60 Hz	25 W	2 W
73506700	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	50 do 60 Hz	40 W	3,5 W
73508100	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	50 do 60 Hz	40 W	3,5 W

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trwałość nominalna (Nom)	Cykl załączania
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	15000 h	50000X
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	15000 h	30000X
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	15000 h	30000X
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	15000 h	50000X
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	15000 h	50000X
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	15000 h	50000X
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	15000 h	50000X
73500500	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	10000 h	5000X
73502900	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	10000 h	5000X
73506700	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	10000 h	5000X
73508100	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	10000 h	5000X

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	827	2700 K	215 lm
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	827	2700 K	204 lm
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	830	3000 K	210 lm
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	827	2700 K	400 lm
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	830	3000 K	400 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	827	2700 K	570 lm
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	830	3000 K	570 lm
73500500	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	827	2700 K	200 lm
73502900	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	830	3000 K	220 lm
73506700	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	827	2700 K	380 lm
73508100	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	830	3000 K	400 lm

CorePro LEDcapsule MV


Mechanika i korpus


Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	Kapsuła
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	Inne
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	Inne
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	Kapsuła
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	Kapsuła
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Kapsuła

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Kapsuła
73500500	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	Kapsuła
73502900	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	Kapsuła
73506700	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	Kapsuła
73508100	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	Kapsuła

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura otoczenia (Max)	Temperatura otoczenia (Min)	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	-	-	82 °C
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	-	-	60 °C
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	-	-	60 °C
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	-	-	78 °C
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	-	-	78 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	-	99 °C
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	-	99 °C
73500500	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	35 °C	-20 °C	100 °C
73502900	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	40 °C	-20 °C	100 °C
73506700	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	35 °C	-20 °C	100 °C
73508100	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	35 °C	-20 °C	100 °C



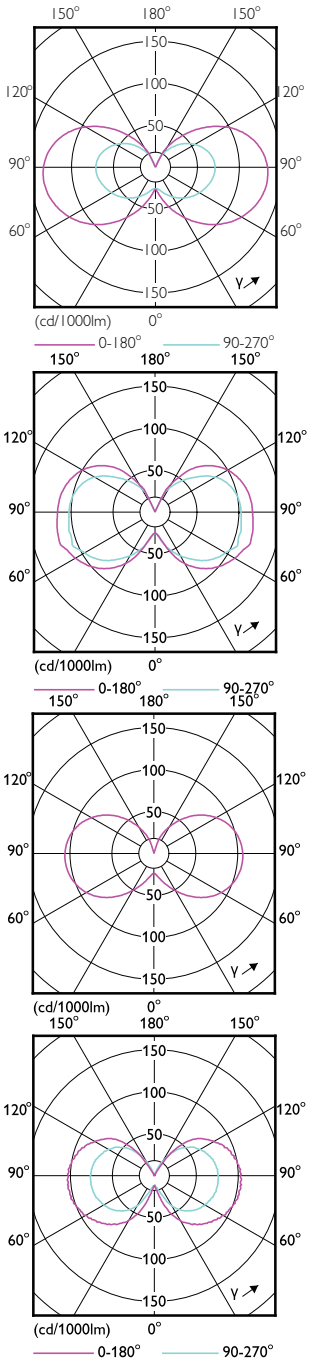



© 2020 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
2020, Lipiec 1 - Dane wkrótce ulegną zmianie