

Profesjonalne okrągłe rozwiązanie LED

Okrągła świetlówka CorePro LEDtube

CorePro LEDtube Circular to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki fluorescencyjnej. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zastąpieniu okrągłych świetlówek fluorescencyjnych pasujących do trzonka G10q. Zapewnia znaczne oszczędności energii i wieloletnią eksploatację, a przy tym ma podobne rozmiary.

Korzyści

- Proste i szybkie zmodernizowane rozwiązanie typu „plug & play”
- Znaczne obniżenie zużycia energii
- Budowanie różnych nastojów: od ciepłej bieli do chłodnego światła dziennego

Cechy


- Wysoka energooszczędność
- Budowanie różnych nastojów: od ciepłej bieli do chłodnego światła dziennego
- Łatwa instalacja
- możliwość zastąpienia istniejących świetlówek T8 w instalacjach ze statecznikami elektronicznymi (HF)

Zastosowanie


- Do domu
- Korytarze i klatki schodowe
- Parkingi

Okrągła świetlówka CorePro LEDtube

Wersje



Rysunki techniczne



Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm
CorePro LED Circular 20W 865 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

Okrągła świetlówka CorePro LEDtube

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/ 1000 h	20 kWh
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+

Sterowanie i Ściemnianie	
Funkcja ściemniania	brak


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie (Nom)	220-240 V
Moc (znamionowa) (Nom)	20 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne	
Trzonek	G10Q
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Strumień świetlny (Nom)	2100 lm

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Rurka, jednotrzonkowa

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C

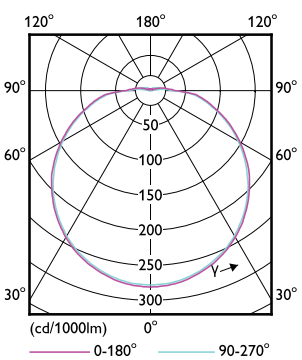

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)
66042000	CorePro LED Circular 20W 840 G10q	840	4000 K
66044400	CorePro LED Circular 20W 865 G10q	865	6500 K

Okrągła świetlówka CorePro LEDtube

© 2020 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
2020, Kwiecień 15 - Dane wkrótce ulegną zmianie