FLOODLIGHT LEDMODULE 50/100/150



50W



100W





150W

FLOODLIGHT LEDMODULE 50/100/150


FLLM-50



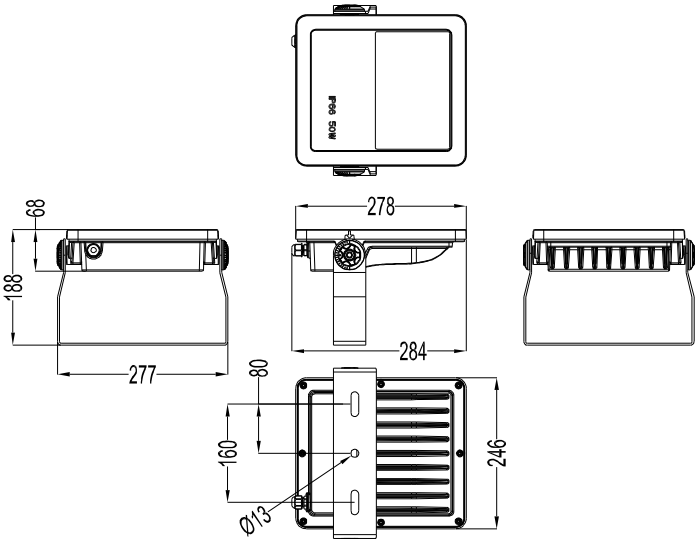




60 x 140 st.



60 st.

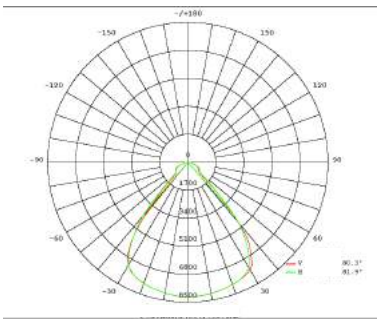

90 st.


MODEL	FLLM-50
MOC	50 W
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	AC 100 - 300 V
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	> 0,92
ZASILACZ	Meanwell HLG
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	Moduł LED PHILIPS
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	5250 lm
WYDAJNOŚĆ	105 lm/W
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	> 80
TEMPERATURA BARWOWA	3000K, 4000K, 6000K
KĄT ROZSYŁU	30, 60, 90, 60x140 stopni
KORPUS - MATERIAŁ	stop aluminium - odlew ciśn. (ADC12)
KORPUS - KOLOR	czarny, szary
STOPIEŃ OCHRONY	IP66
WAGA	5,5 kg
DOP. TEMP. OTOCZENIA PRACY	-30 - +50 st. C
ŻYWOTNOŚĆ	50000 rh
GWARANCJA	5 lat


Copyright reserved by GHAJDUK, ul. Świętosława 242, 39-200 Dębica, www.MagazynLamp.pl

FLOODLIGHT LEDMODULE 50/100/150


FLLM-100



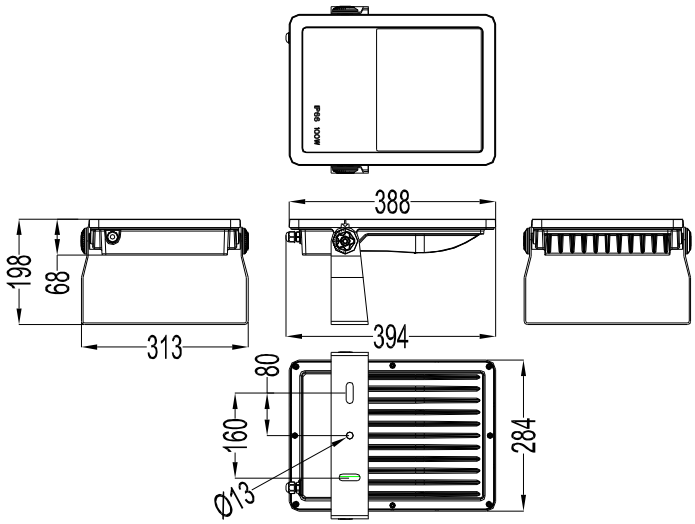




60 x 140 st.



60 st.

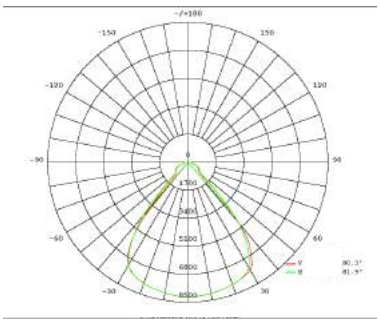

90 st.


MODEL	FLLM-100
MOC	100 W
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	AC 100 - 300 V
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	> 0,92
ZASILACZ	Meanwell HLG
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	Moduł LED PHILIPS
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	10500 lm
WYDAJNOŚĆ	105 lm/W
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	> 80
TEMPERATURA BARWOWA	3000K, 4000K, 6000K
KĄT ROZSYŁU	30, 60, 90, 60x140 stopni
KORPUS - MATERIAŁ	stop aluminium - odlew ciśn. (ADC12)
KORPUS - KOLOR	czarny, szary
STOPIEŃ OCHRONY	IP66
WAGA	6,5 kg
DOP. TEMP. OTOCZENIA PRACY	-30 - +50 st. C
ŻYWOTNOŚĆ	50000 rh
GWARANCJA	5 lat


Copyright reserved by GHAJDUK, ul. Świętosława 242, 39-200 Dębica, www.MagazynLamp.pl

FLOODLIGHT LEDMODULE 50/100/150


FLLM-150



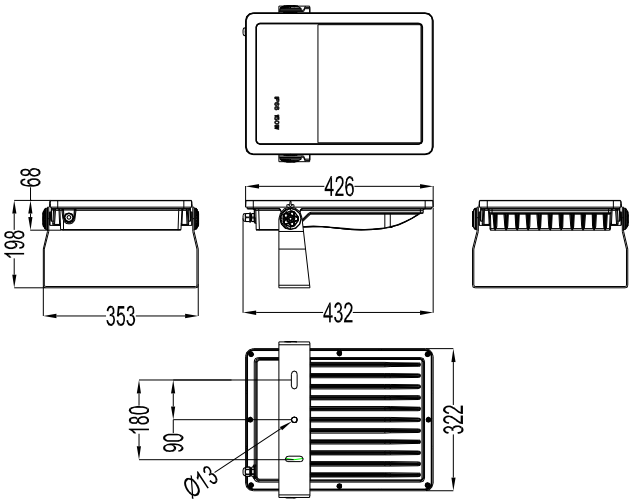




60 x 140 st.



60 st.

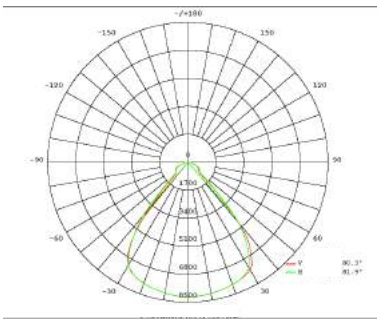


90 st.

MODEL	FLLM-150
MOC	150 W
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	AC 100 - 300 V
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	> 0,92
ZASILACZ	Meanwell HLG
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	Moduł LED PHILIPS
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	15750 lm
WYDAJNOŚĆ	105 lm/W
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	> 80
TEMPERATURA BARWOWA	3000K, 4000K, 6000K
KĄT ROZSYŁU	30, 60, 90, 60x140 stopni
KORPUS - MATERIAŁ	stop aluminium - odlew ciśn. (ADC12)
KORPUS - KOLOR	czarny, szary
STOPIEŃ OCHRONY	IP66
WAGA	8,0 kg
DOP. TEMP. OTOCZENIA PRACY	-30 - +50 st. C
ŻYWOTNOŚĆ	50000 rh
GWARANCJA	5 lat


Copyright reserved by GHAJDUK, ul. Świętosława 242, 39-200 Dębica, www.MagazynLamp.pl

FLOODLIGHT LEDMODULE 50/100/150

MONTAŻ

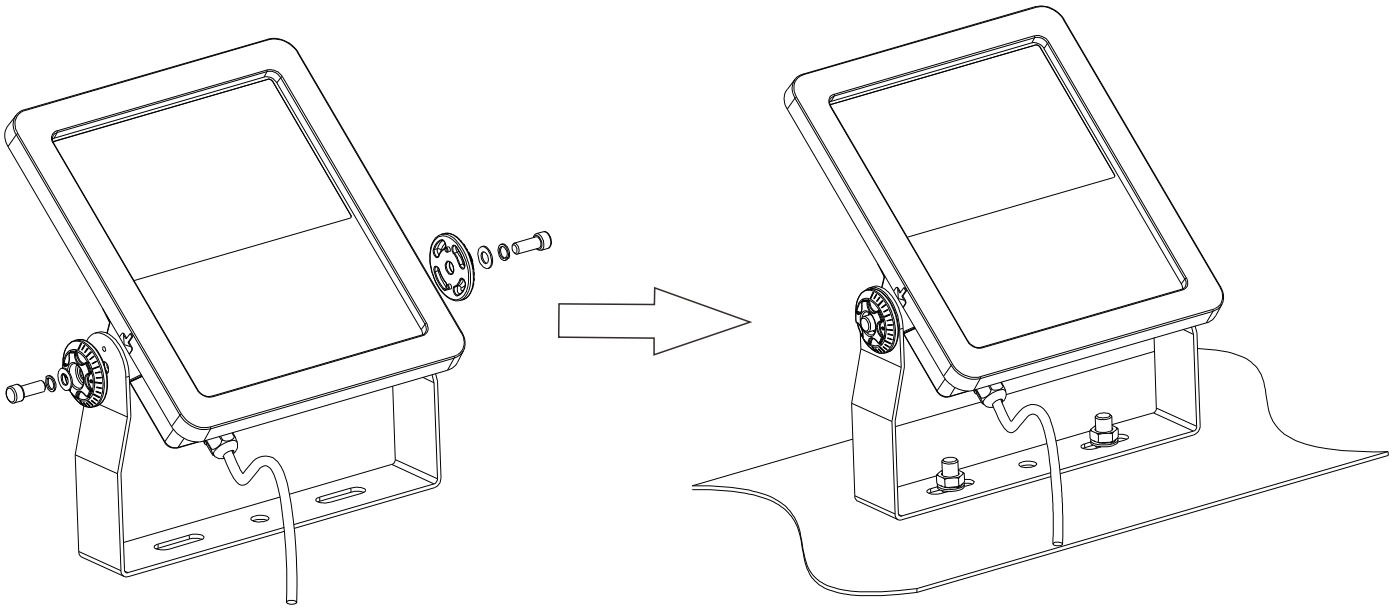

OPAKOWANIE ZEWN.

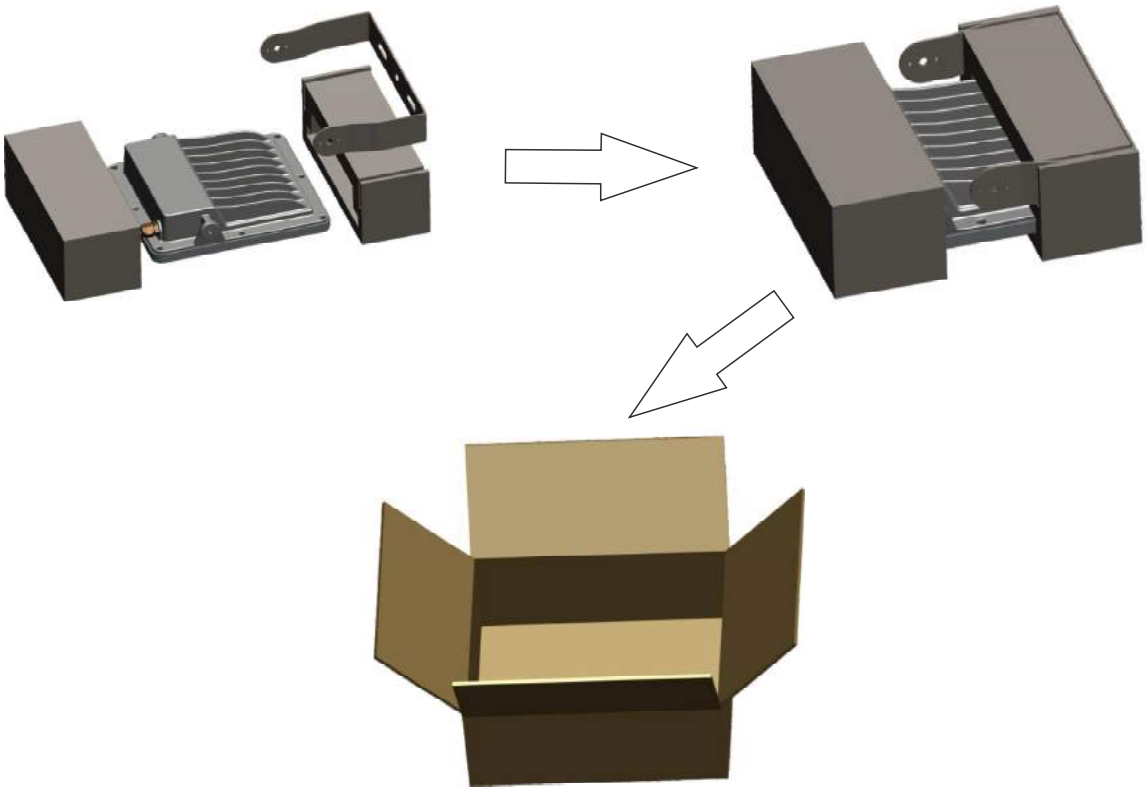

Copyright reserved by GHAJDUK, ul. Świętosława 242, 39-200 Dębica, www.MagazynLamp.pl