PHILIPS

Lighting



LEDINAIRE — po prostu doskonałe LED-y!

Ledinaire Panel

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa przeznaczona jest do zastosowania w miejscach ogólnodostępnych. LEDNAIRE RC065B to estetyczny i energooszczędny zamiennik klasycznych opraw rastrowych ze źródłami TL-D. Wersja OC przeznaczona jest do montażu w biurach (UGR~LT~19).Wersja NOC do montażu w przestrzeniach komunikacyjnych(UGR~GT~19).

Korzyści

- Energooszczędna, profesjonalna oprawa oświetleniowa do ogólnych zastosowań
- Przyjemne, rozproszone światło
- Nowoczesne, dyskretne wzornictwo

Cechy

- Strumień świetlny 3400 lm(wersja OC i NOC)
- Temperatura barwowa 4000 K
- Dostępna wersja do wbudowania . Dostępne są również akcesoria do montażu na płytach gipsowo-kartonowych, na powierzchni i do zwieszania

Zastosowanie

- Biura i klasy szkolne (wersja OC)
- Ogólne oświetlenie ciągów komunikacyjnych
- Korytarze i miejsca ogólnodostępne


Ledinaire Panel

Specyfikacje

Typ	RC065B
Typ sufitu	Sufit o widocznych profilach T
Wielkość modułu	600 x 600 mm
Źródło światła	Niewymienny moduł LED
Moc	42 W
Kąt rozsyłu światła	114º
Strumień świetlny	3200lm
Skorelowana temperatura barwowa	4000 K (neutralna biel)
Wskaźnik oddawania barw	> 80
Średnia trwałość użytkowa* 50 000 godz.	L70
Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	7.5%
Referencyjna temperatura otoczenia, Tq	+25ºC

Zakres temperatur pracy	Od +10 do +40°C
Statecznik	Oddzielny
Napięcie sieciowe	220–240 V/50–60 Hz
Zmiana natężenia strumienia świetlnego	Brak możliwości ściemniania
Materiał	Stal malowana
Kolor	Biały (RAL9016)
Klosz	Dyfuzor z polistyrenu
Złączka	Złączka push-in
Konserwacja	Nie jest wymaganie czyszczenie od środka
Instalacja	Pojedynczo, wkładane w sufit o profilach widocznych
	Nie można zastosować okablowania przelotowego
	Montaż bez zdejmowania lamp i klosza
Akcesoria	Dostępne akcesoria do montażu w suficie gipsowo-kartonowym, na powierzchni i do zwieszania

Wersje

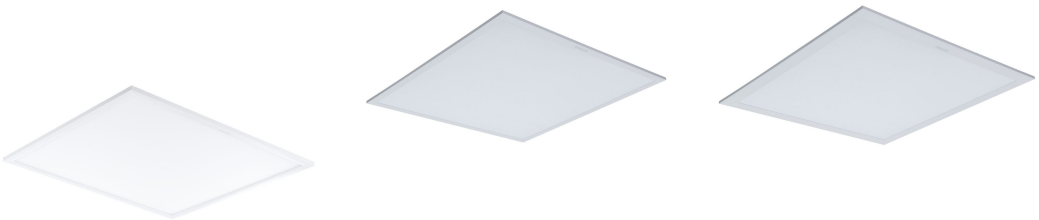

Więcej o produkcie



Ledinaire Panel 4100lm backside

Akcesoria



Kod zamówieniowy 36592399



Kod zamówieniowy 911401892480, 911401892580



Kod zamówieniowy 36274899

Ledinaire Panel

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	+10 do +35°C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02
Kod klasy szczelności IP	IP20

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V

Informacje ogólne	
Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie ENEC	brak
Oznaczenie palności	NO
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Początkowy wskaźnik oddawania barw	>80
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Mechanika i korpus	
Kolor	WH

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Typ optyki
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	-	120
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	- °	90
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	- °	90
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	- °	120
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	- °	120
36558999	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	- °	90

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Początkowa skorelowana temperatura barwowa	Początkowa sprawność oprawy LED	Początkowy strumień świetlny
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	(0.382, 0.380) SDCM≤5	4000 K	93 lm/W	4100 lm
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5	4000 K	100 lm/W	3400 lm

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Początkowa skorelowana temperatura barwowa	Początkowa sprawność oprawy LED	Początkowy strumień świetlny
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5	6500 K	100 lm/W	3400 lm
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5	4000 K	100 lm/W	3400 lm

Ledinaire Panel

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Początkowa skorelowana temperatura barwowa	Początkowa sprawność oprawy LED	Początkowy strumień świetlny
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5	6500 K	100 lm/W	3400 lm

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Początkowa skorelowana temperatura barwowa	Początkowa sprawność oprawy LED	Początkowy strumień świetlny
36558999	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5	4000 K	100 lm/W	3400 lm

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Początkowa moc pobierana
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	44 W
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	34 W
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	34 W

Order Code	Full Product Name	Początkowa moc pobierana
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	34 W
36558999	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	34 W

© 2020 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.