XBO 150 W/1

XBO | Lampy ksenonowe krótkołukowe bez reflektora



Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka luminancja (punktowe źródło światła)
- Stała jakość barw, niezależnie od typu i mocy lampy
- Stała barwa światła w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Wysoki wskaźnik oddawania barw: R_a >
- Ciągłe widmo w zakresie widzialnym
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Zdolność do „gorącego restartu"
- Ściemnialne
- Światło natychmiast po włączeniu







OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc lampy	130 W
Prąd lampy	7,5 A
Rodzaj prądu	DC

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	3000 lm
Światłość	300 cd [1)]
Luminancja	15000 cd/cm² [1)]

[1)] Typowe początkowe dane fotometryczne

Wymiary i waga




Długość	150,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	127,00 mm
Masa produktu	75,00 g

Trwałość

Trwałość	1200 h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

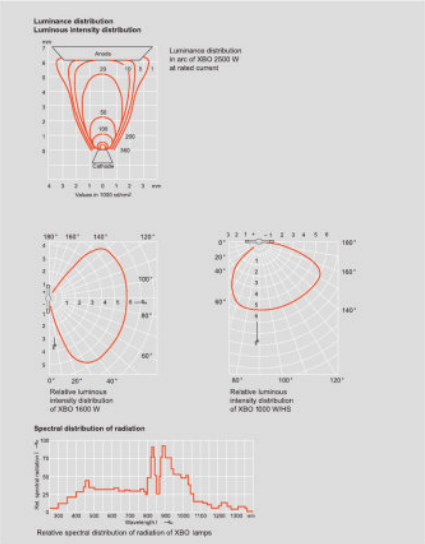

Krzywa światłości

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFc12-4
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFcX12-4

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	s 15 [1)]
Zastosowanie	Inny

[1)] Anoda (+) u góry

Informacje szczegółowe


Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300508344	OSRXBO1501	-	-	-
4050300508344	OSRXBO1501	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne w stanie gorącym i zimnym, lampy XBO muszą być eksploatowane w odpowiednich, zamkniętych obudowach. Podczas manipulowania nimi, zawsze używać dostarczonych w komplecie opakowań ochronnych. Mogą one być używane bez osłony jedynie w przypadku przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.



p 15

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300508344	XBO 150 W/1	Składane pudełko 1	100 mm x 59 mm x 245 mm	1.45 dm^3	166.00 g
4050300508351	XBO 150 W/1	Karton wysyłkowy 10	258 mm x 314 mm x 213 mm	17.26 dm^3	1874.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Dokładniejsze informacje techniczne na temat lamp XBO oraz informacje dla producentów osprzętu sterującego są dostępne bezpośrednio w firmie OSRAM.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.