
BA-DISC-G1 2500-840

Basic Disc | Systemy oświetleniowe i moduły Spot-, Down- oraz Wallmount

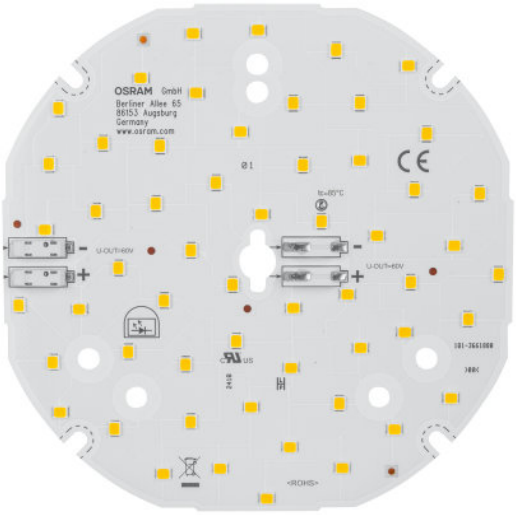

Obszar zastosowań

- Hotele, restauracje
- Budynki użyteczności publicznej i komercyjne
- Biura
- Pomieszczenia dodatkowe, garaże, spiżarnie, piwnice

Korzyści ze stosowania produktu

- Łatwa i szybka aranżacja
- 3-letnia gwarancja systemowa

Cechy produktu

- Stałe, białe światło: < 3 SDCM
- Dostępna temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	17,10 W
Moc znamionowa	17,10 W
Prąd znamionowy	0,438 A
Napięcie nominalne	39,1 V
Rodzaj prądu	DC
Maksymalny prąd przewodzenia	480 mA
Maksymalne napięcie	39,44 V


Dane fotometryczne

Całkowity użyteczny strumień świetlny	2500 lm
Skuteczność świetlna	146 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤3 sdcm
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Barwa światła (oznaczenie)	Neutralna Biała

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Szerokość znamionowa	120,0 mm
Długość	120,0 mm
Wysokość znamionowa	5,20 mm
Masa produktu	41,00 g
Średnica	120,0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Wydajność temperaturowa wg IEC 62717	65 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	85 °C
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-30…85 °C

Trwałość

Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80
Trwałość	50000 h
Znamionowa trwałość	50000 h
Trwałość	50000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

Dodatkowe dane produktu

Maksymalne obciążenie cieplne	not applicable W
Uwaga dotycząca produktu	Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/Informacje na temat aktualnych danych fotometrycznych i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i aplikacji, zobacz na www.osram.com / led-systemy/Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na skomplikowany proces wytwarzania diod elektroluminescencyjnych, typowe wartości podawanych powyżej parametrów technicznych LED są jedynie wartościami statystycznymi, które mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym parametrów technicznych poszczególnych produktów; parametry techniczne poszczególnych produktów mogą się różnić od typowych wartości/Tolerance for optical and electrical data: +/-10%

Certyfikaty i Normy

Zużycie energii	18 kWh/1000h
Klasa efektywności energetycznej	A++
Normy	CE/ENEC

Dane logistyczne

Kod towaru	854140100000

Pobierz dane

	Plik

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Broszury Light is versatile - LED modules for downlights (DE)
	Certyfikaty PL ENEC 40031612 250920
	Deklaracje zgodności CED PL-DISC-G1 9C1-3699778--EN-00 2018-08
	Dane CAD 3-dim DISC 1600 G1 CAD3PDF 040719
	Dane CAD PDF DISC 1600 G1 CADPDF 040719

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899600829	BA-DISC-G1 2500-840	Karton wysyłkowy 40	261 mm x 141 mm x 152 mm	5.59 dm^3	1771.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.