DULUX L 36 W/954 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE | CFLni, with 4-pin 2G11 base for ECG/CCG operation, high color rendering



- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Przemysł

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne i wydajne
- Dobra jakość światła
- Wyjątkowa skuteczność świetlna
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Wskaźnik oddawania barw R_a: ≧90
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	36 W
Napięcie znamionowy	220 V
Moc konstrukcji	36 W
Energy consumption	40 kWh/1000h

Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	2350 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	5400 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	>=90
Znamionowy strumień świetlny	2350 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	2350 lm
Barwa światła	954
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX DE LUXE Dzienna
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.81
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.77
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.75
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.73
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.71
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.70
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0.68
Luminancja	2.8 cd/cm²


Wymiary i waga

Długość całkowita	411.0 mm
Średnica rury	17.5 mm
Długość	411.0 mm
Długość zgodnie z normą IEC	415 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

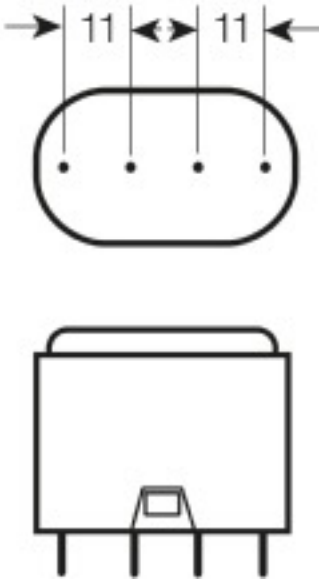

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	3.0 mg

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	12000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0.81
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0.50

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Trwałość

Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	20000 h [1)]
Trwałość	12000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G11
Recykling	Tak
Przypisy stosowane tylko do produktu	For ECG and CCG operation

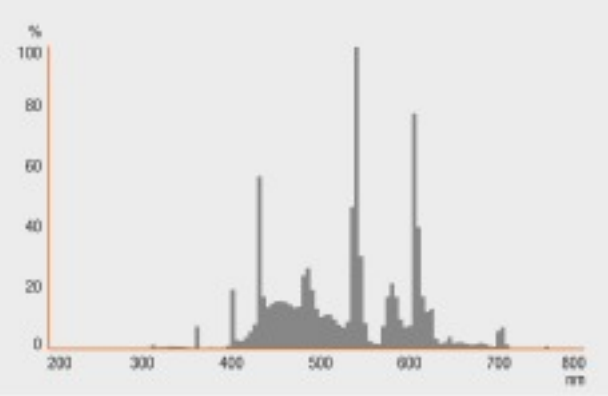

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria


- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

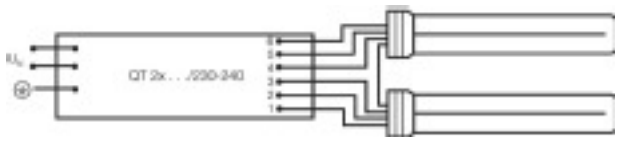


Opcje kontroli



Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

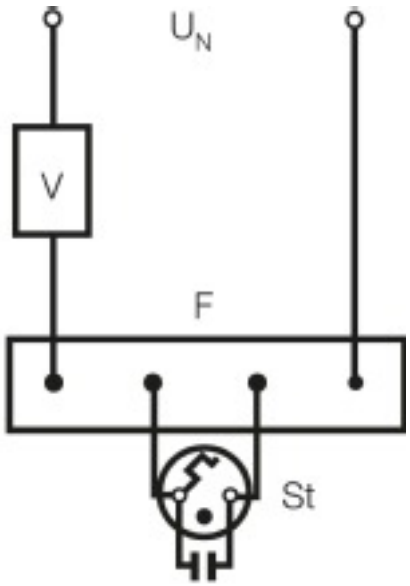

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.