HE 14 W/880

LUMILUX T5 HE | Świetlówki liniowe 16 mm, HE (High Efficiency)



- Budynki publiczne
- Biura
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł

Korzyści ze stosowania produktu

- Dobra ekonomiczność i skuteczność świetlna
- Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż LUMILUX T8
- Objętość mniejsza nawet o 50 % w odniesieniu do porównywalnych świetlówek T8
- Naturalne kolory

Cechy produktu

- Skuteczność świetlna: do 104 lm/W
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: >90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa średnia trwałość: do 24 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Ściemnialne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	14 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE)	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	77 lm/W
Moc konstrukcji	14 W
Energy consumption	16 kWh/1000h

Dane świetlne

Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Znamionowy strumień świetlny	1080 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	1080 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C	1150 lm
Barwa światła	880
Znamionowa temperatura barwowa światła	8000 K
Znamionowy strumień świetlny	1080 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX SKYWHITE
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0.89


Wymiary i waga

Średnica rury	16 mm
Długość	549.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	549.00 mm
Średnica	16.0 mm
Maksymalna średnica	16.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

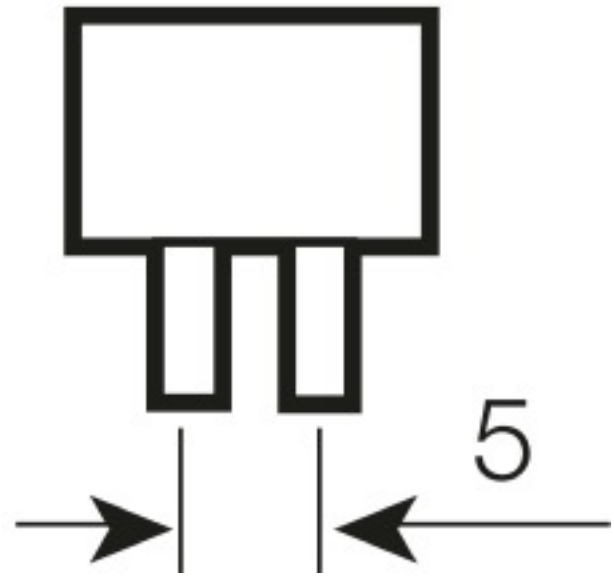

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	1.5 mg

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	35.0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	19000 h [1)]
Trwałość	24000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0.97

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Trwałość

Współczynnik trwałości po 20 000 h	0.85
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	24000 h
Znamionowa trwałość	24000 h

[1] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Recykling	Tak
Przypisy stosowane tylko do produktu	Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ)/Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30…40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C

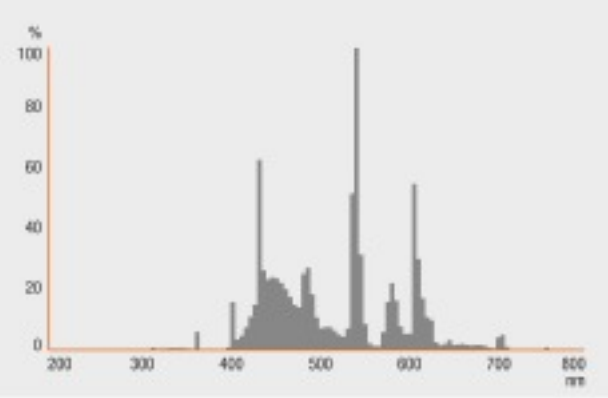

Rozkład widmowy promieniowania

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

QT-ECO 1x4-16/220-240 L

Moc znamionowy	12.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	15.00 (W)
Prąd znamionowy	0.10 (A)
Strumień świetlny	1150 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QT-ECO 1x4-16/220-240 L

QT-ECO 1x4-16/220-240 S

Moc znamionowy	12.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	15.00 (W)
Prąd znamionowy	0.10 (A)
Strumień świetlny	1150 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QT-ECO 1x4-16/220-240 S

QT-FIT 5 1x14-35

Produkty

QT-FIT 5 1x14-35

QT-FIT 5 2x14-35

Produkty

QT-FIT 5 2x14-35

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QT-FIT 5 3x14, 4x14

Produkty

QT-FIT 5 3x14, 4x14

QTP5 3x14, 4x14

Moc znamionowy	56 (W)
Nominal wattage + Power loss	63.00 (W)
Prąd znamionowy	0.28 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	4

Produkty

QTP5 3x14, 4x14

QTP5 1x14-35

Moc znamionowy	14 (W)
Nominal wattage + Power loss	16.00 (W)
Prąd znamionowy	0.08 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTP5 1x14-35

QTP5 2x14-35

Moc znamionowy	27 (W)
Nominal wattage + Power loss	30.00 (W)
Prąd znamionowy	0.14 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

QTP5 2x14-35

QTP5 3x14, 4x14

Moc znamionowy	42 (W)
Nominal wattage + Power loss	48.00 (W)
Prąd znamionowy	0.22 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	3

Produkty

QTP5 3x14, 4x14

QTi 1x14/24 DIM

Moc znamionowy	14 (W)
Nominal wattage + Power loss	15.40 (W)
Prąd znamionowy	0.07 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTi 1x14/24 DIM

QTi 1x14/24/21/39 GII

Moc znamionowy	14 (W)
Nominal wattage + Power loss	16.00 (W)
Prąd znamionowy	0.08 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTi 1x14/24/21/39 GII

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTi 1x28/54/35/49 GII

Moc znamionowy	15 (W)
Nominal wattage + Power loss	16.00 (W)
Prąd znamionowy	0.08 (A)
Strumień świetlny	1275 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTi 1x28/54/35/49 GII

QTi 1x35/49/80 GII

Moc znamionowy	15 (W)
Nominal wattage + Power loss	16.00 (W)
Prąd znamionowy	0.08 (A)
Strumień świetlny	1275 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTi 1x35/49/80 GII

QTi 2x14/24 DIM

Moc znamionowy	28 (W)
Nominal wattage + Power loss	30.60 (W)
Prąd znamionowy	0.14 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTi 2x14/24 DIM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTi 2x14/24/21/39 GII

Moc znamionowy	28 (W)
Nominal wattage + Power loss	31.00 (W)
Prąd znamionowy	0.15 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTi 2x14/24/21/39 GII

QTi 2x28/54/35/49 GII

Moc znamionowy	29 (W)
Nominal wattage + Power loss	32.00 (W)
Prąd znamionowy	0.15 (A)
Strumień świetlny	1275 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTi 2x28/54/35/49 GII

QTi 2x35/49/80 GII

Moc znamionowy	30 (W)
Nominal wattage + Power loss	34.00 (W)
Prąd znamionowy	0.18 (A)
Strumień świetlny	1250 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTi 2x35/49/80 GII

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTi 3x14/24 DIM

Moc znamionowy	42 (W)
Nominal wattage + Power loss	45.30 (W)
Prąd znamionowy	0.20 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	3

Produkty

QTi 3x14/24 DIM

QTi 4x14/24 DIM

Moc znamionowy	56 (W)
Nominal wattage + Power loss	60.40 (W)
Prąd znamionowy	0.27 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	4

Produkty

QTi 4x14/24 DIM

QTi DALI 1x14/24 DIM

Moc znamionowy	14 (W)
Nominal wattage + Power loss	15.40 (W)
Prąd znamionowy	0.07 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTi DALI 1x14/24 DIM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTi DALI 2x14/24 DIM

Moc znamionowy	28 (W)
Nominal wattage + Power loss	30.60 (W)
Prąd znamionowy	0.14 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTi DALI 2x14/24 DIM

QTi DALI 3x14/24 DIM

Moc znamionowy	42 (W)
Nominal wattage + Power loss	45.30 (W)
Prąd znamionowy	0.20 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	3

Produkty

QTi DALI 3x14/24 DIM

QTi DALI 4x14/24 DIM

Moc znamionowy	56 (W)
Nominal wattage + Power loss	60.40 (W)
Prąd znamionowy	0.27 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	4

Produkty

QTi DALI 4x14/24 DIM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTi-DP 1x28/35/LED

Moc znamionowy	14 (W)
Nominal wattage + Power loss	17.00 (W)
Prąd znamionowy	0.09 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTi-DP 1x28/35/LED

QTz5 1x14

Produkty

QTz5 1x14

QTz5 2x14

Produkty

QTz5 2x14

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM




OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Gwarancja

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

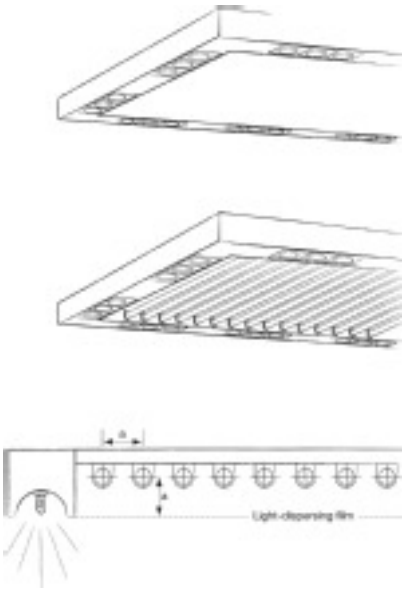


Inne rysunki i zdjęcia

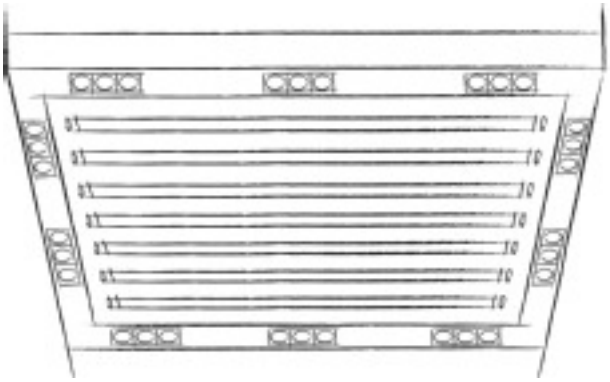

Inne rysunki i zdjęcia

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

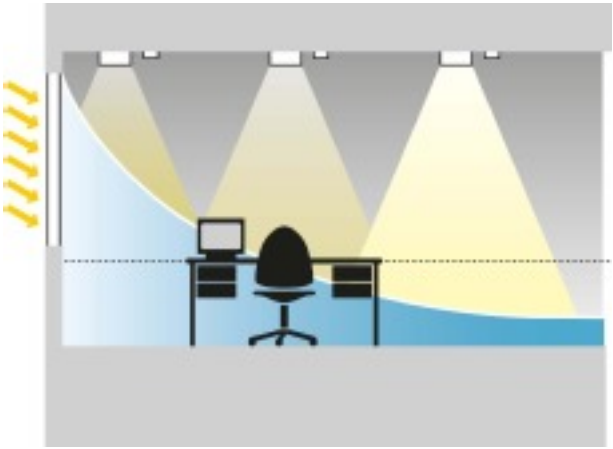

Inne rysunki i zdjęcia

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.