L 13 W/640

Basic T5 Short | Świetlówki liniowe 16 mm, wersja krótka



- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Wąska i kompaktowa

Cechy produktu

- Średnia trwałość: do 10 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	13 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE)	Under clarification by authority and standardization body
Moc konstrukcji	13 W
Energy consumption	15 kWh/1000h

Dane świetlne

Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	830 lm
Barwa światła	640
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Chłodnobiała


Wymiary i waga

Średnica rury	16 mm
Długość	517.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	517.00 mm
Średnica	16.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

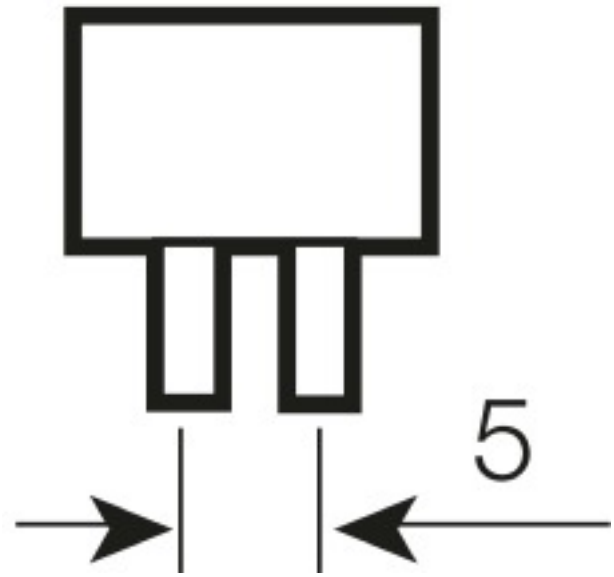

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	2.6 mg

Trwałość


Trwałość użytkowa	4500 h
Trwałość	8000 h [1)]
Trwałość	5000 h
Znamionowa trwałość	5000 h

[1)] Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

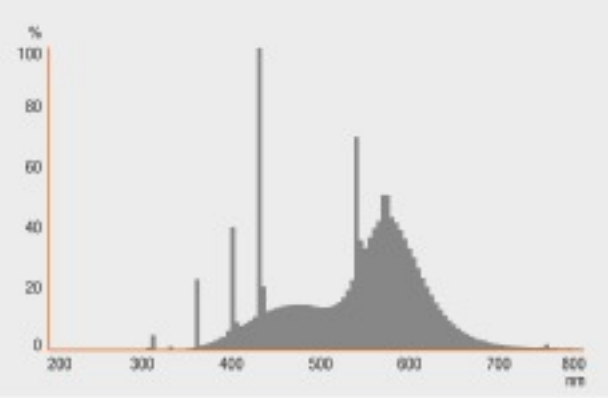

Rozkład widmowy promieniowania

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

QT-ECO 1x4-16/220-240 L

Moc znamionowy	12 (W)
Nominal wattage + Power loss	15.00 (W)
Prąd znamionowy	0.08 (A)
Strumień świetlny	950 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QT-ECO 1x4-16/220-240 L

QT-ECO 1x4-16/220-240 S

Moc znamionowy	12 (W)
Nominal wattage + Power loss	15.00 (W)
Prąd znamionowy	0.08 (A)
Strumień świetlny	950 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QT-ECO 1x4-16/220-240 S


System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.