# L 6 W/640

## Basic T5 Short | Świetlówki liniowe 16 mm, wersja krótka



- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynki publiczne

## Korzyści ze stosowania produktu

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Wąska i kompaktowa

## Cechy produktu

- Średnia trwałość: do 10 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 6 W |
| **Znamionowa skuteczność świetlna (SE)** | Under clarification by authority and standardization body |
| **Moc konstrukcji** | 6 W |
| **Energy consumption** | 7 kWh/1000h |

### Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C** | 270 lm |
| **Barwa światła** | 640 |
| **Barwa światła zgodna z EN 12464-1** | Chłodnobiała |

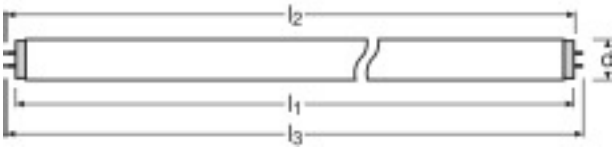
### Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Średnica rury** | 16 mm |
| **Długość** | 212.0 mm |
| **Długość bez trzonka pinowego/połączenie** | 212.00 mm |
| **Średnica** | 16.0 mm |

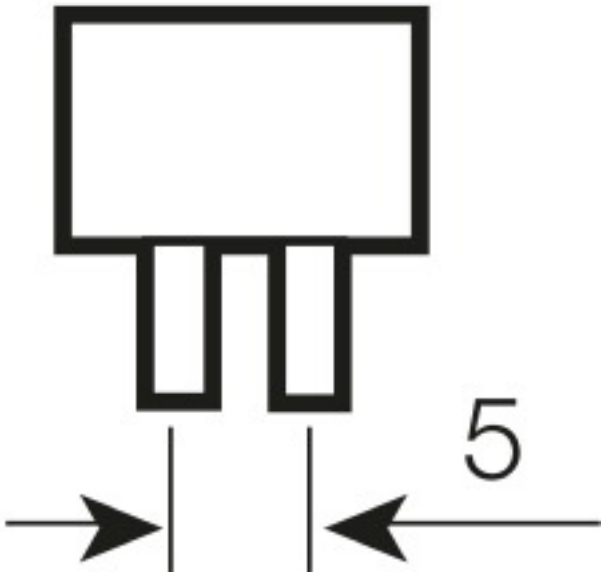

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




*Product line drawing*




*Product line drawing - technical*




*Trzonek*


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Kolory i materiały

| | |
|---|---|
| **Nominalna zawartość rtęci** | 2.6 mg |

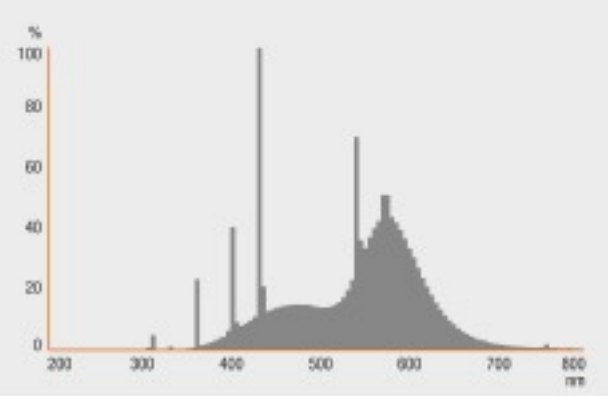
## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Trwałość użytkowa** | 4500 h |
| **Trwałość** | 8000 h [1)] |
| **Trwałość** | 5000 h |
| **Znamionowa trwałość** | 5000 h |

[1)] Z CCG / LLCG

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | G5 |
| **Recykling** | Tak |




*Rozkład widmowy promieniowania*


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Energy efficiency class** | A |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

### QT-ECO 1x4-16/220-240 L

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 6.5 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 8.50 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.06 (A) |
| **Strumień świetlny** | 270 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -15…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 1 |

**Produkty**

QT-ECO 1x4-16/220-240 L

### QT-ECO 1x4-16/220-240 S

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 6.5 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 8.50 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.06 (A) |
| **Strumień świetlny** | 270 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -15…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 1 |

**Produkty**

QT-ECO 1x4-16/220-240 S

### QT-ECO 2x5-11/220-240 S

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 11.5 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 14.50 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.11 (A) |
| **Strumień świetlny** | 280 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -15…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 2 |

**Produkty**

QT-ECO 2x5-11/220-240 S



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

## Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp




Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

*Opcje kontroli*


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Informacje pisemne

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.