

PAR56

PAR56 300W Multipurpose 12V UW 1CT

Lampa reflektorowa ze szkła prasowanego o średnicy 179 mm

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	Multipurpose [Screw Terminal]
Kształt bańki	PAR56 [PAR 56inch/180mm]
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Główne zastoso-wanie	Podwodne
Trwałość średnia 50%	1500 hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	-
Kąt rozsyłu	40 D
Techniczny kąt rozsyłu	40 D
Światłość	16000 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	300 W
Napięcie	12 V
Przyciemnianie	Tak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	-

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	127.5 (max) mm
Długość całkowita oprawki C1	98 mm
Średnica D	179 mm

• Dane produktu


Kod zamówienia	159694 42
Kod produktu	871150015969442
Nazwa produktu	PAR56 300W Multipurpose 12V UW 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	PAR56 300W Multipurpose 12V UW 1CT/8
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	8
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	8
Kod kreskowy na produkcie	8711500159694
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500159700
Kod logistyczny - 12NC	923804817121
Kod ILCOS	IPAR-300-12-179/40
Waga netto 1 szt.	580.000 gr

Rysunki techniczne

PHILIPS

sense and simplicity

Rysunki techniczne

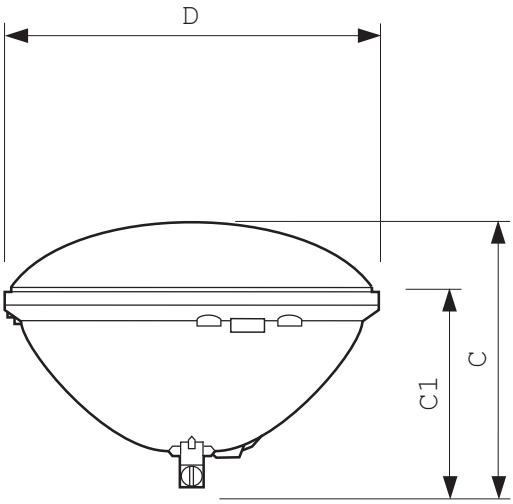

PAR56, UW

Product	C (Max)	C1 (Norm)	D (Norm)
PAR56 300W MP 12V UW	127.5	98	179

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie