

HID-EXC SOX

EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ

Zasilacze elektroniczne dla lamp SOX; ich konstrukcja pozwala oszczędzać energię i redukować koszty utrzymania

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod zastosowania	EII
Typ lampy	SOX
Liczba lamp	1 sztuka
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	30
Restart automatyczny	brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Minimalne robocze napięcie sieciowe (Min)	180 V
Częstotliwość robocza (Nom)	49 kHz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0,95
Napięcie zapłonu (Max)	1,0 kV
Napięcie zapłonu (Min)	0,4 kV
Czas wyłączenia zapłonu (Nom)	0,08 min
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%-+10%
Prąd upływu (Nom)	0,5 mA
Skok napięcia wyjściowego (Max)	1000 V
Szerokość prądu rozruchowego	0,15 ms
Tolerancja poboru mocy	-10%/+10%
Prąd wejściowy (Nom)	0.17 A
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	30 A

Okablowanie	
Wydajność przewodu wyjściowego – Wzajemna (Nom)	1000 pF
Długość przewodu od urządzenia do lampy	10 m
Długość przewodu	8.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0.50-2.50 mm²
Rodzaj złącza	wkładka

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	35 W
Znamionowa moc lampy SOX	35 W
Moc systemu SOX	37.7 W
Moc źródła światła SOX	34.0 W
Strata mocy dla SOX	3.7 W

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	50 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C

HID-EXC SOX

Temperatura wyłączenia obudowy (Min)	75 °C

Poziom przydźwięku i hałasu	37 dB(A)

Mechanika i korpus

Obudowa	L 280x39x28


Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa IP oprawy oświetleniowej	20
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.1
Norma bezpieczeństwa	EN60928, 60926
Standard jakości	ISO 9000:2000
Norma środowiskowa	ISO 14001
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych	EN 60555.2
Norma związana z drganiami	IEC68-2-6 F c
Norma dotycząca uderzeń	IEC 68-2-29 Eb
Norma wilgotności	IEC 928-13
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC Certyfikat CB

Dane produktu

Pełny kod produktu	871150006238330
Nazwa produktu na zamówieniu	EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8711500062383
Kod zamówienia	06238330
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator SAP – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał SAP	913700621466
Waga netto (szt.) SAP	0,275 kg

Rysunki techniczne

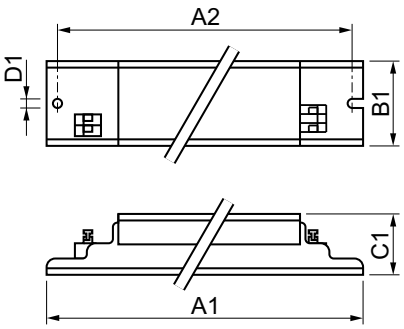

EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

© 2020 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.