

CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwutrzonkowych lamp R7S.Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	R7S [R7s]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	10000 h
Cykl załączania	5000X
Dane techniczne	8.1-60W

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	900 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	111,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8,1 W
Lamp Current (Nom)	44 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.8
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	100 °C

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Podłużne


Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh

CorePro LEDlinear MV

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869973516600
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G
EAN/UPC - Produkt	8718699735166
Kod zamówienia	73516600

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002327202
SAP Net Weight (Piece)	0,016 kg


Rysunki techniczne

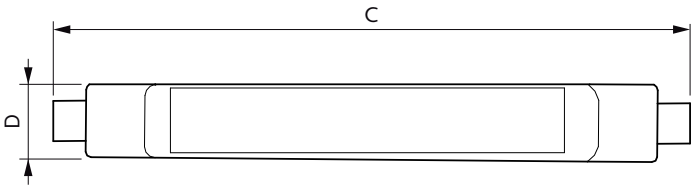


Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G	13,5 mm	118 mm

R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS


Dane fotometryczne

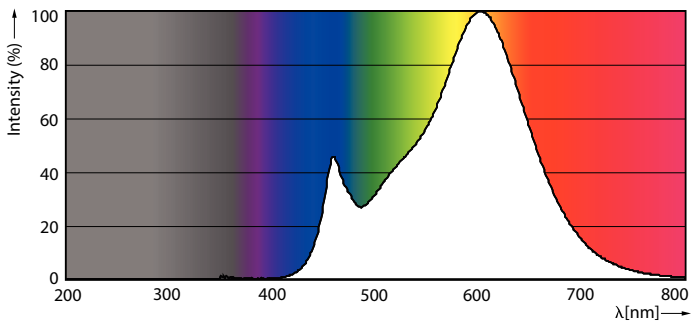

LEDlinear 8,1W R7S 830




LEDlinear 8,1W R7S 830




LEDlinear R7S

CorePro LEDlinear MV

Okres eksploatacji

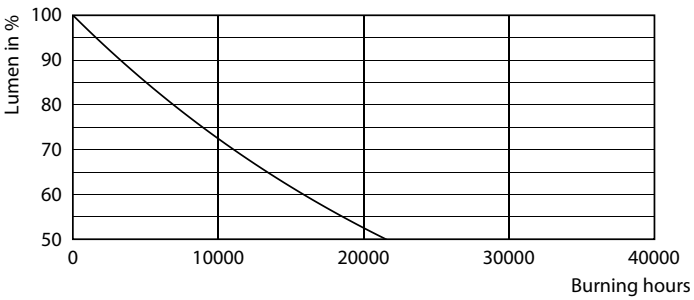

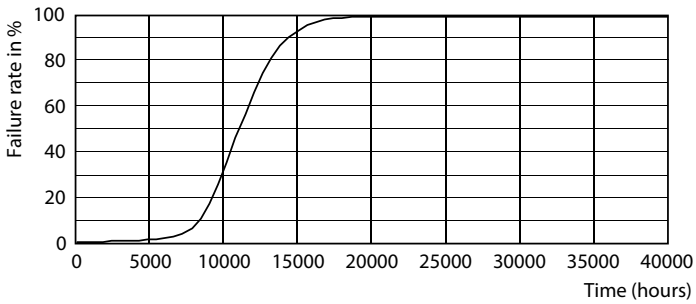

10K

10K

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.