PHILIPS

Lighting



Specjalne produkty LED do zasilania napięciem sieciowym zapewniają energooszczędność i mocny strumień świetlny

CorePro LEDcapsule MV

Specjalne lampy LED zapewniają wysokiej jakości światło, stanowiąc doskonały zamiennik specjalnych lamp halogenowych (takich jak G9 i R7S). Szczególnie dobrze sprawdzają jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Idealnie nadają się do dekoracji i tworzenia nastroju. Produkty LEDspecialty zapewniają znakomitą energooszczędność i minimalizują koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Korzyści

- Do 90% zaoszczędzonej energii w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niższe koszty konserwacji
- Współpraca z wieloma transformatorami

CorePro LEDcapsule MV

Cechy

- Łatwa modernizacja
- Okres eksploatacji 15 000 godzin
- Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

Zastosowanie

- Hotele, muzea, sklepy, toalety, recepcje, wystawy, gabloty ekspozycyjne

Wersje













Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm


Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

CorePro LEDcapsule MV

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie (Nom)	220-240 V
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne	
Trzonek	G9
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Kapsuła

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 kWh
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	4 kWh

Sterowanie i Ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	brak
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	brak
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Tylko z niektórymi ściemniaczami
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Tylko z niektórymi ściemniaczami

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	brak
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	brak
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	brak
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	60 W	4,8 W
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	60 W	4,8 W
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	25 W	2,6 W
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	40 W	4 W

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	25 W	2 W
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	25 W	2 W
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	40 W	3,2 W
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	40 W	3,2 W

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Cykl załączania
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50000X
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50000X
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50000X
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	50000X

Order Code	Full Product Name	Cykl załączania
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8000X
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	8000X
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8000X
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	8000X

Dane techniczne oświetlenia

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	827	2700 K	570 lm
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	830	3000 K	570 lm
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	300 °	827	2700 K	300 lm
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	300 °	827	2700 K	480 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	300 °	827	2700 K	220 lm
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	300 °	830	3000 K	220 lm
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	300 °	827	2700 K	400 lm
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	300 °	830	3000 K	400 lm


Mechanika i korpus


Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	-
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-


Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Przezroczyste
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Przezroczyste
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Przezroczyste
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Przezroczyste

Temperatura


Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	86 °C
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	78 °C
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	82 °C








CorePro LEDcapsule MV

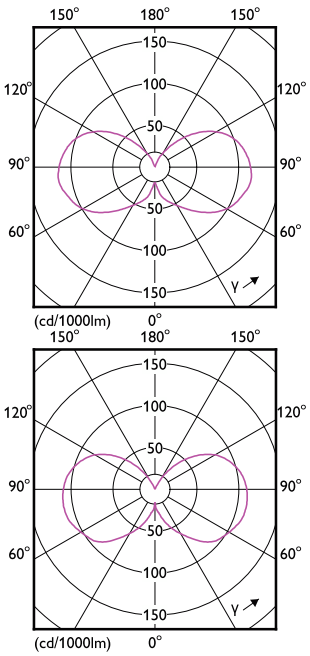



© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.