

MASTER LEDcandles — przyciągające wzrok wzornictwo w żyrandolach i oprawach dekoracyjnych

MASTER LEDcandle

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności.Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji.Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

Korzyści

- Wysokiej jakości białe światło o ciepłej barwie
- Do 80% zaoszczędzonej energii
- Niższe koszty konserwacji

MASTER LEDcandle

Cechy

- Możliwość montażu w oprawkach E14
- Trwałość 20 000 godzin
- Dostępne w wersjach z przezroczystym i matowanym kloszem
- Nie zawiera rtęci ani materiałów niebezpiecznych

Zastosowanie

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
- Żyrandol, kinkiet lub nowoczesna oprawa

Wersje

















Rysunki techniczne




Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm


Rysunki techniczne




Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	50 mm	93 mm
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	50 mm	93 mm



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	42 mm	127 mm




Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm




Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	54 mm	109 mm

Rysunki techniczne



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	50 mm	95 mm



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	38 mm	112 mm

MASTER LEDcandle

Sterowanie i Ściemnianie

Funkcja ściemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie (Nom)	220-240 V
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne

Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000X

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	822-827
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2200, 2700 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
30602800	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	3 kWh
30614100	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	6 kWh
30608000	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	3 kWh
30620200	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	6 kWh
30638700	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	6 kWh
30616500	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	6 kWh
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	6 kWh
30640000	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	8 kWh
30642400	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	8 kWh

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
30602800	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	25 W	2,8 W
30614100	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	40 W	5,5 W
30608000	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	25 W	2,8 W
30620200	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	40 W	5,5 W
30638700	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	40 W	5,5 W

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
30616500	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	40 W	5,5 W
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	40 W	5,5 W
30640000	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60 W	8 W
30642400	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	60 W	8 W

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trzonek
30602800	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	E14
30614100	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	E14
30608000	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	E27
30620200	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	E27
30638700	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	E27

Order Code	Full Product Name	Trzonek
30616500	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	E14
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	E14
30640000	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	E14
30642400	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	E14

MASTER LEDcandle


Dane techniczne oświetlenia


Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)
30602800	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	250 lm
30614100	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	470 lm
30608000	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	250 lm
30620200	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	470 lm
30638700	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	470 lm


Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)
30616500	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	470 lm
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	470 lm
30640000	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	806 lm
30642400	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	806 lm


Mechanika i korpus


Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
30602800	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	B38
30614100	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	B38
30608000	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	P48
30620200	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	P48
30638700	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	B38
30616500	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	BA38
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	P48
30640000	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	B40
30642400	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	P50




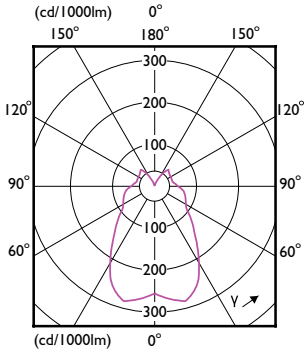







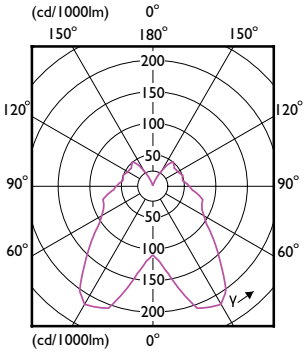






MASTER LEDcandle





© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.