

Przystępna cenowo świetlówka LED

CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku

Korzyści

- Obniżenie łącznych kosztów oświetlenia
- Najtańsza i najłatwiejsza wymiana istniejącego oświetlenia na technologii LED

Cechy

- Tylko 50% zużycia energii tradycyjnych świetlówek
- Ponad 2-krotnie większa żywotność od tradycyjnych świetlówek
- Możliwość zastąpienia istniejących świetlówek T8 w instalacjach ze statecznikami elektromagnetycznymi
- Szklana obudowa

Zastosowanie

- Parkingi otwarte i zadaszone
- Magazyny i chłodnie
- Szyldy

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- -

CorePro LEDtube EM/Mains

Wersje



Střední dvoukolíková zářivková

Sterowanie i Ściemnianie

Funkcja ściemniania	brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie (Nom)	220-240 V
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne

Trzonek	G13
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	200000X

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Mechanika i korpus

Kształt bańki	Rurka, dwutrzonkowa

Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 kWh
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 kWh
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 kWh
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 kWh
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh
32535700	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	15 kWh
32537100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	15 kWh
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 kWh
32541800	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 kWh

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Moc (znamionowa) (Nom)
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 W
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 W
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 W

Order Code	Full Product Name	Moc (znamionowa) (Nom)
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 W
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 W
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 W

CorePro LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Moc (znamionowa) (Nom)
32535700	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	14,5 W
32537100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	14,5 W

Order Code	Full Product Name	Moc (znamionowa) (Nom)
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 W
32541800	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 W

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	865	6500 K	2000 lm
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	840	4000 K	2000 lm
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	865	6500 K	2700 lm
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	840	4000 K	2700 lm
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	840	4000 K	800 lm

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	865	6500 K	800 lm
32535700	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	840	4000 K	1600 lm
32537100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	865	6500 K	1600 lm
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	840	4000 K	2200 lm
32541800	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	865	6500 K	2200 lm


Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	-
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	-
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	-
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	-
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	Matowy


Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	Matowy
32535700	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	Matowy
32537100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	Matowy
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Matowy
32541800	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	Matowy


Temperatura


Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 °C
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 °C
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	55 °C
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	55 °C
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	40 °C
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	40 °C
32535700	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	40 °C
32537100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	40 °C
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	45 °C
32541800	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	45 °C

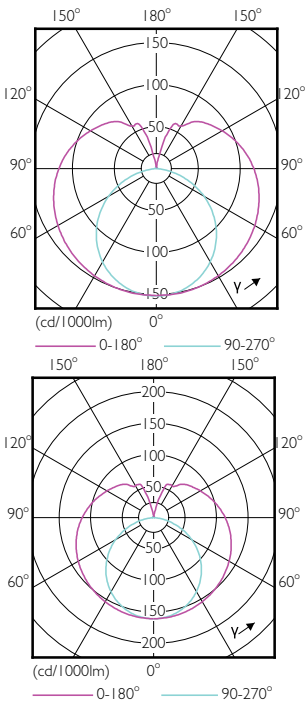



CorePro LEDtube EM/Mains

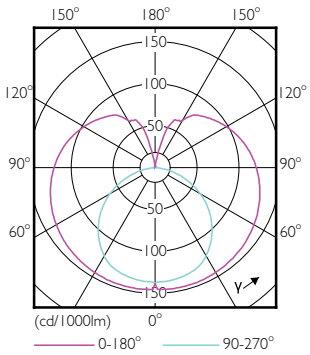

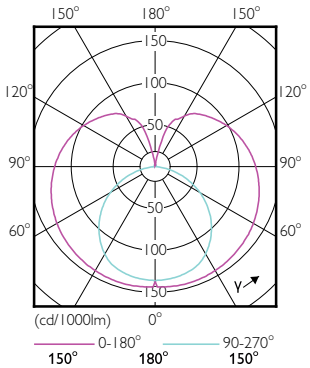

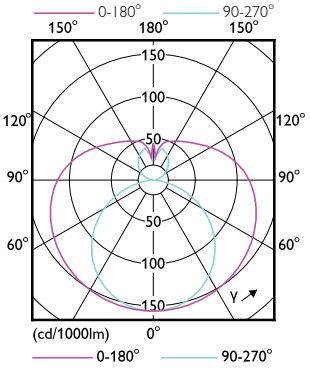

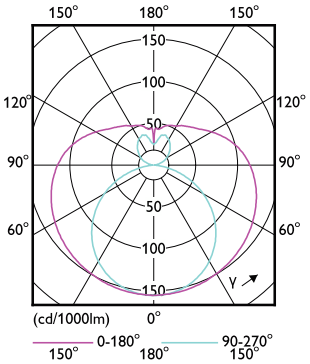

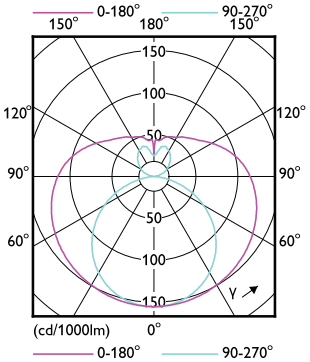

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.