

PAR56

PAR56 300W GX16d 230V WFL 1CT

Lampa reflektorowa ze szkła prasowanego o średnicy 179 mm

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	GX16d
Kształt bańki	PAR56 [PAR 56inch/180mm]
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Główne zastoso-wanie	-
Trwałość średnia 50%	2000 hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	Bardzo szeroki rozsył
Kąt rozsyłu	40 D
Techniczny kąt rozsyłu	40 D
Światłość	9000 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	300 W
Napięcie	230 V
Przyciemnianie	Tak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	-

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	127.5 (max) mm
Długość całkowita oprawki C1	98 mm
Średnica D	179 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	159656 10
Kod produktu	871150015965610
Nazwa produktu	PAR56 300W GX16d 230V WFL 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	PAR56 300W GX16d 230V WFL 1CT/6
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711500159656
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500159663
Kod logistyczny - 12NC	923804244221
Kod ILCOS	IPAR-300-230-GX16d-179/40
Waga netto 1 szt.	513.000 gr


Rysunki techniczne

PHILIPS

sense and simplicity


PAR56

Rysunki techniczne

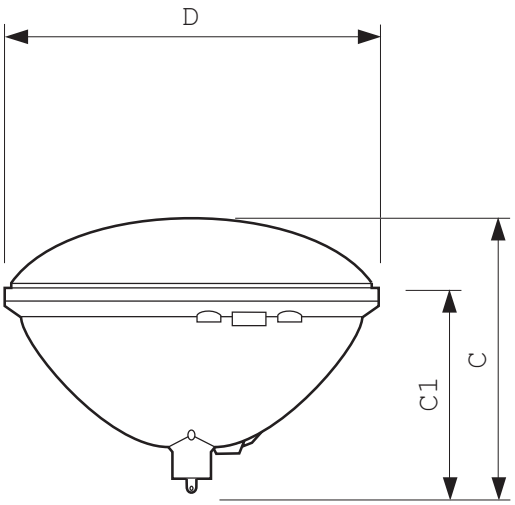

PAR56, GX16d

Product	C (Max)	C1 (Norm)	D (Norm)
PAR56 300W GX16d 230V WFL	127.5	98	179



GX16d

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie