L 70 W/840

LUMILUX T8 | Świetlówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



- Budynki publiczne
- Oświetlenie biur
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Oświetlenie drogowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Dobra ekonomiczność dzięki wysokiej skuteczności świetlnej
- Dostępne w wielu różnych temperaturach barwowych (2700...8000 K) dla każdego zastosowania i dla wszystkich preferencji

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: >90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Ściemnialne
- Wysokiej jakości trójpasmowy luminofor: LUMILUX

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	129 V
Moc znamionowy	70 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE)	Under clarification by authority and standardization body
Moc konstrukcji	69.5 W
Prąd lampy	0.47 A
Energy consumption	81 kWh/1000h

Dane świetlne

Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Znamionowy strumień świetlny	6000 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	6200 lm
Barwa światła	840
Znamionowa temperatura barwowa światła	4000 K
Znamionowy strumień świetlny	6000 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Chłodnobiała
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.96
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.94
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0.89
Współrzędne trójchromatyczne	0.38/0.38

Wymiary i waga

Średnica rury	26 mm
Długość	1778.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1764.00 mm
Średnica	26.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	3.1 mg

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	18000 h [1)]
Trwałość	20000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	1.00
Współczynnik trwałości po 4 000 h	1.00
Współczynnik trwałości po 6 000 h	1.00
Współczynnik trwałości po 8 000 h	1.00
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0.90

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Trwałość

Współczynnik trwałości po 20 000 h	0.50
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	15000 h
Znamionowa trwałość	15000 h

[1] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Recykling	Tak

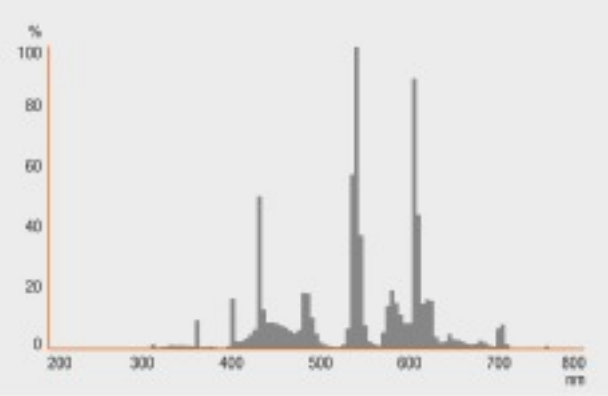

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

QT-FIT8 1x58-70

Moc znamionowy	56 (W)
Nominal wattage + Power loss	62.00 (W)
Prąd znamionowy	0.28 (A)
Strumień świetlny	5900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QT-FIT8 1x58-70

QT-FIT8 2x58-70

Moc znamionowy	114 (W)
Nominal wattage + Power loss	124.00 (W)
Prąd znamionowy	0.55 (A)
Strumień świetlny	5900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QT-FIT8 2x58-70

QTi 1x21/39 DIM

Moc znamionowy	60 (W)
Nominal wattage + Power loss	65.50 (W)
Prąd znamionowy	0.29 (A)
Strumień świetlny	6200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTi 1x21/39 DIM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTi 2x21/39 DIM

Moc znamionowy	120 (W)
Nominal wattage + Power loss	128.00 (W)
Prąd znamionowy	0.56 (A)
Strumień świetlny	6200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTi 2x21/39 DIM

QTi DALI 1x21/39 DIM

Moc znamionowy	65.2 (W)
Nominal wattage + Power loss	70.00 (W)
Prąd znamionowy	0.29 (A)
Strumień świetlny	6200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTi DALI 1x21/39 DIM

QTi DALI 2x21/39 DIM

Moc znamionowy	120 (W)
Nominal wattage + Power loss	128.00 (W)
Prąd znamionowy	0.56 (A)
Strumień świetlny	6200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTi DALI 2x21/39 DIM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM




Gwarancja

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

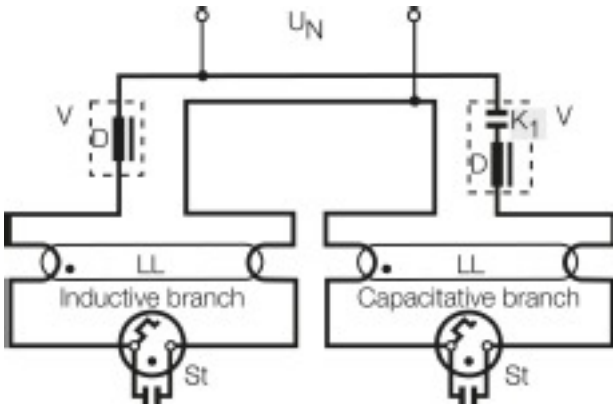

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.